
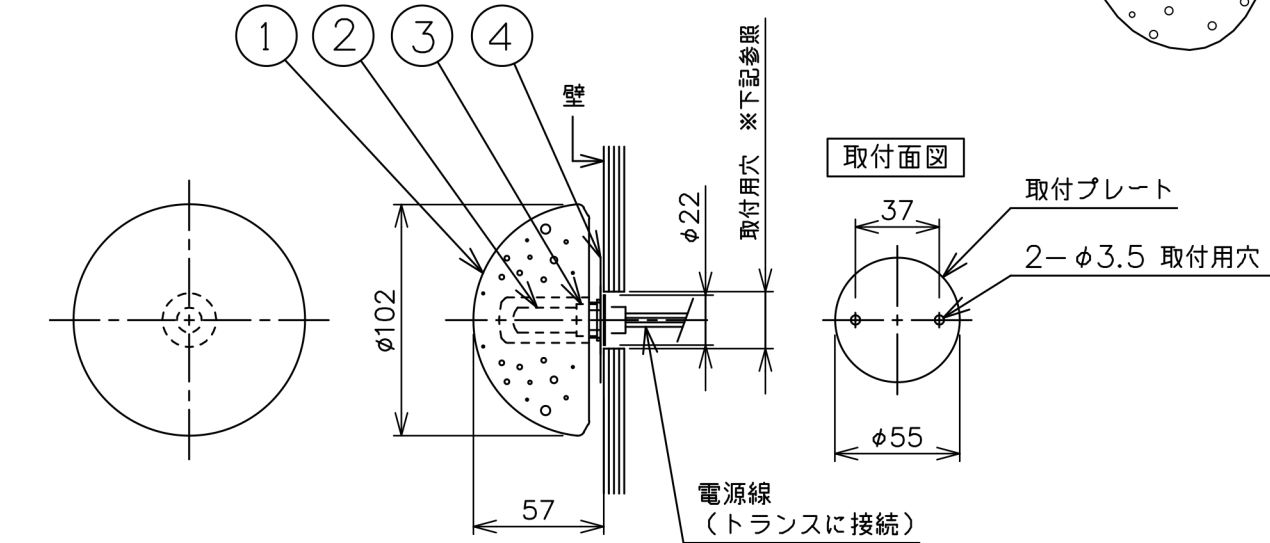



※本品の規格および外観は、改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

BOCCI



壁面の取付用穴について

トランスの設置方法は2種類あります。

- [1] 器具の取付位置に取付用穴を開け、壁面にさし込む方法
開口部 26×40mm
- [2] トランスを取付用穴以外の場所に別置きする方法
開口部 φ25mm

器具仕様

- ◇トランス付・別置き。
※トランスからランプまでの電線の長さは最長9mまでに設定してください。
- ◇調光について。
キセノン仕様につきましては販売店にご相談ください。
LED仕様は調光できません。
- ◇ランプはこの器具の専用球です。
交換の際は販売店でご購入ください。
- ◇キセノン仕様とLED仕様は互換性がありません。

安全に関するご注意

- ◇ 屋内と屋外、兼用の器具です。(屋外では防水パッキンを使用)
風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ◇ 壁付け専用器具です。
垂直な壁面に取り付けてください。
指定以外の場所に取り付けると器具落下のおそれがあります。

使用ランプ	ソケット	定格電圧	周波数	全光束	色温度	演色性
キセノン球 12V 10W (専用ランプ)	G4	DC12V	50Hz/60Hz	81 lm	2,600K	CRI 100
LED球 12V 1.5W (専用ランプ)	G4	DC12V	50Hz/60Hz	130 lm	2,500K	CRI 80

使用トランス	入力電圧	周波数	二次電圧	二次電流	サイズ	消費電力
キセノン球専用トランス	AC100	50Hz/60Hz	DC12V	5A	35x23x65mm	10W
LED球専用トランス	AC100	50Hz/60Hz	DC12V	120mA	35x23.5x60mm	1.5W

13				6				品名:	BOCCI 14s
12				5	取付ネジ	鋼	2	白色塗装	
11				4	取付プレート	鋼板	1	白色塗装	デザイン: Omer Arbel
10				3	ソケット	—	1	G4	器具タイプ: 屋内用/屋外用ウォールランプ
9				2	ランプ	—	1	※上記欄参照	ランプ: 専用キセノン球、またはLED球
8				1	グローブ	ガラス	1	クリア、泡入り	×1灯 ※上記欄参照
7				部番	部 品 名	材質	数量	備 考	質量: 1kg