


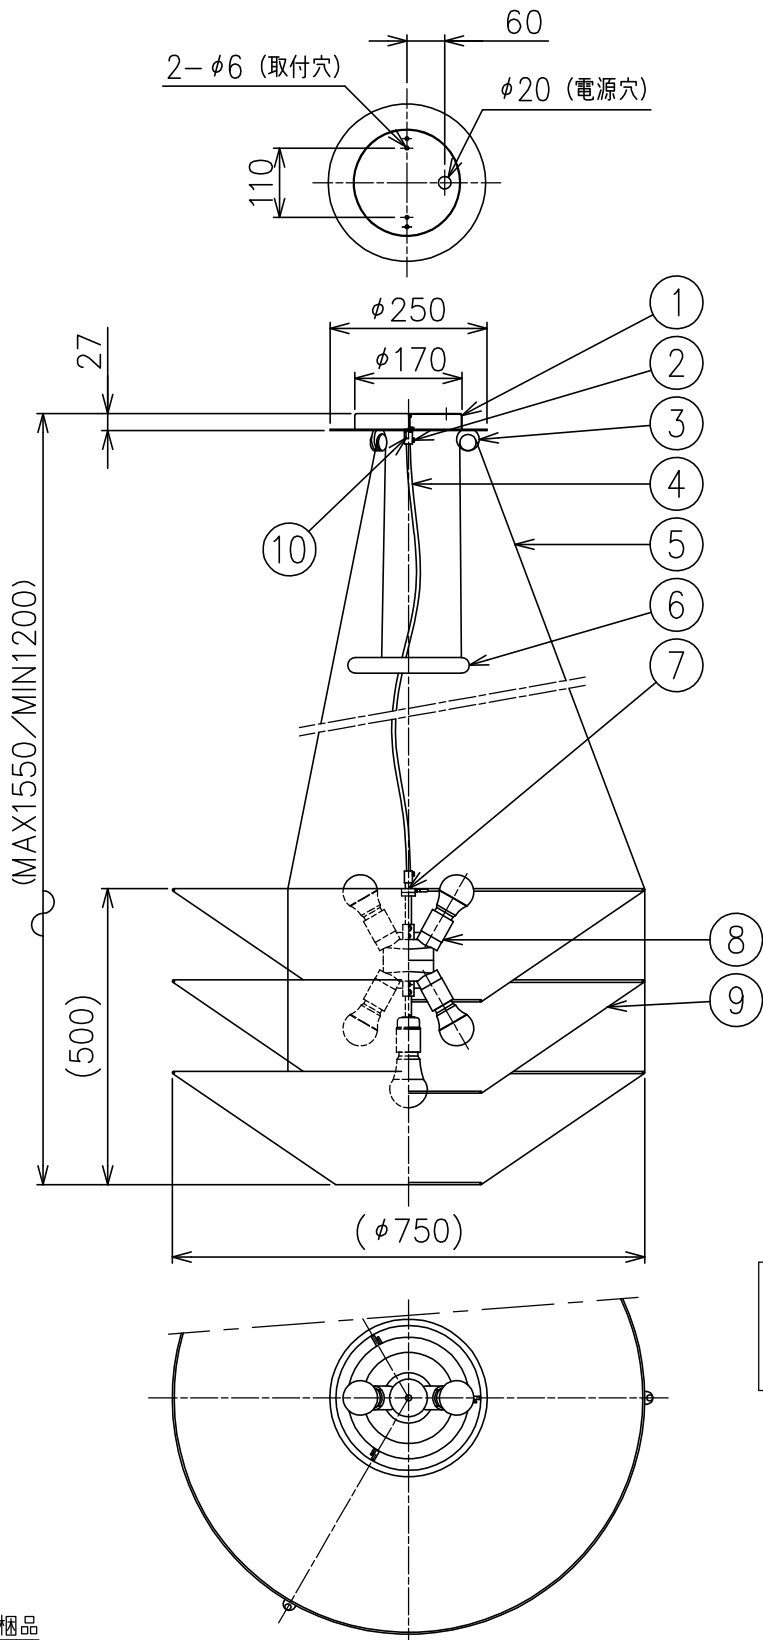

適合光源

- E26 LED電球40Wタイプ (LDA5L-G/40W/2) 4.9WX2
- E26 LED電球60Wタイプ (LDA8L-G/60W/2) 7.8WX2
- E26 LED電球100Wタイプ (LDA12L-G/100W/2) 12WX1

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

同梱品

・取付ネジφ3.8X38mm/2ヶ

注記) 白熱電球使用不可

15					7	ホルダー	SUS	1					
14					6	ウェイト	SS	1	赤色	器具			
13					5	ワイヤー	SS	3	φ0.4	タイプ			
12					4	コード	PVC	1	白色				
11					3	コードホルダー	樹脂	1	白色	使用			
10	ローレットナット	BS	2	M4 白色	2	プーリー	樹脂	3	白色	光源	別記		
9	シェード	和紙	3	白色	1	取付板	SPC	1	白色塗装	色種			
8	ソケット	樹脂	5	E26	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ	FLOATATION3 P	型番	FLOATATION3 P
第三角法				作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	4.0 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。