


250207

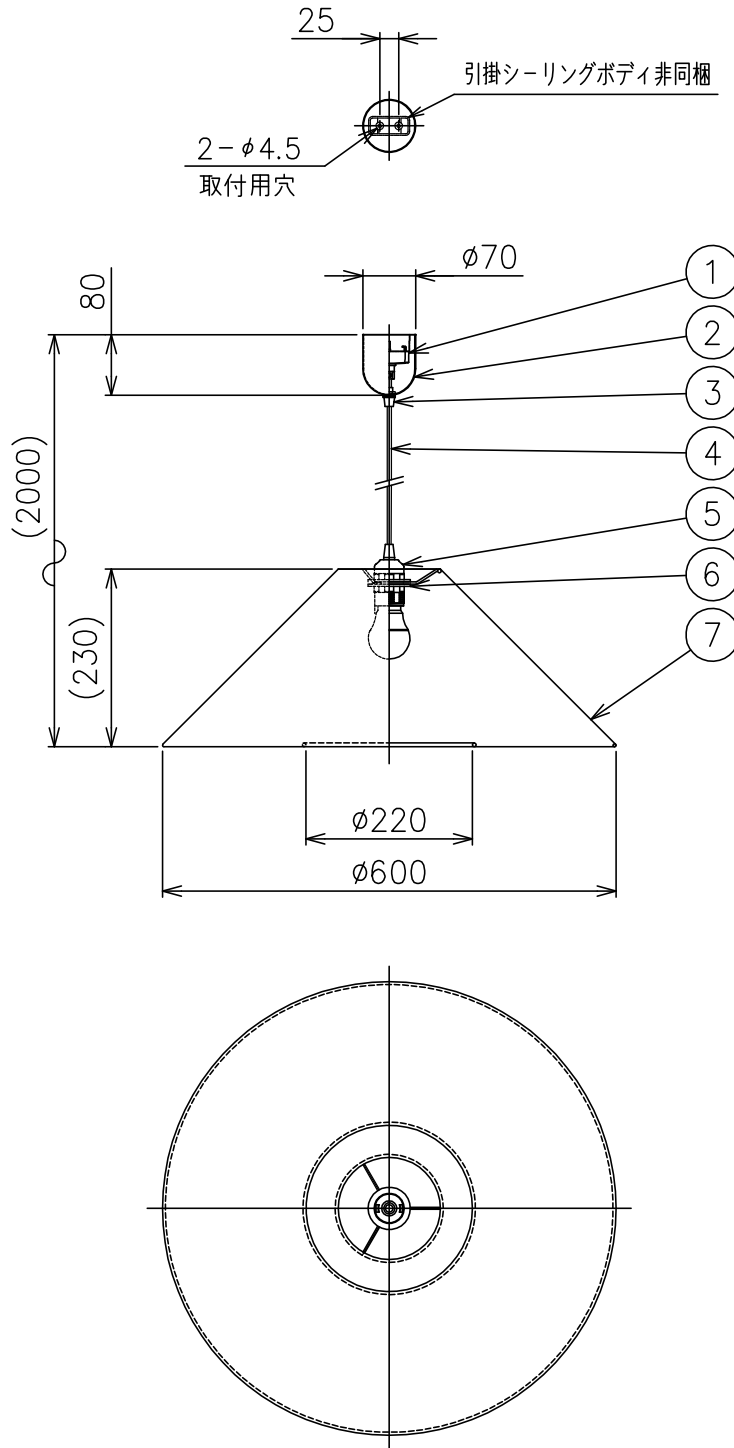

注意) 白熱電球使用不可

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

7	シェード	和紙	1	白色	器具 タイプ	・ ・ ・				
6	シェードリング	樹脂	2	黒色						
5	ソケット	樹脂	1	E26	使用 光源	E26 LED電球60Wタイプ (LDA8L-G/60W/2) 7.8WX1				
4	コード	ー	1	黒色						
3	フランジ固定ナット	樹脂	1	黒色						
2	フランジ	樹脂	1	黒色						
1	引掛シーリングキャップ	ユリア	1	250V 6A	色種					
品番	品名	材質	数量	摘 要			カタログ 番号	KNITTERLING P CV	型番	KNITTERLING P CV
第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	ー	質量	0.4 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。