


ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、
大切に保管してください。
照明器具の組立ておよび取付け・修理は、
専門家（電気工事）にご依頼ください。
取付けは2人で行って下さい。

birdie

！注意
組み立てるときには、必ず、主電源のスイッチを切ってください。

！注意
バーディは湿度の高い部屋や屋外には適しません。

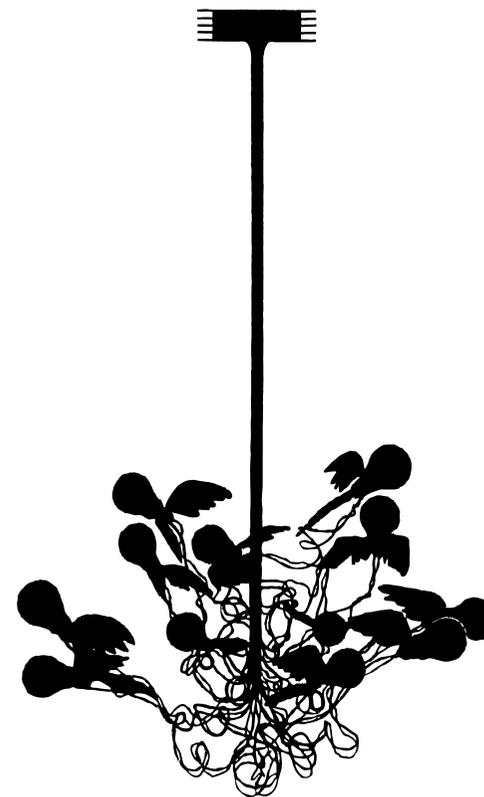

インゴ・マウラー 日本総代理店

StudioNOI
スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2
竹中ツインビル Bwing 2F
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270
studio-noi.com

WHO MURDER

birdie LED Instructions

▶ 取付け種類

Version A 直付けの場合（天井高230cm以上）


Version B オプション専用器具使用の場合（高い天井に取付ける場合）

！重要

取付け時はメインケーブルの位置を確認してから行って下さい。

▶ 取付け方法

Version A

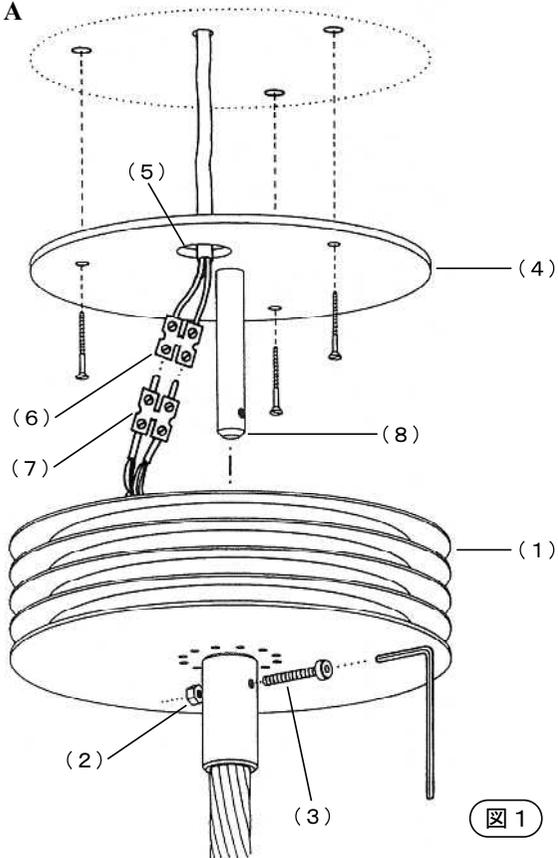

トランスケース(1)の下にあるナット(2)を緩めネジ(3)をとります。
プラスチック取付板(4)をとり(穴あけのマークとしても使用できます)
取付け位置にしっかり取付けます。

メインケーブルを開口部(5)に通します。


もう一人がシャンデリアを抱き上げ、端子(6)と端子(7)を接続します。

シャンデリアを取付板に差込み、再度ネジ(3)を差込みナットで
締めて下さい。(図1)

Version B

オプションの専用器具が必要です。(オプションの取付け方法参照)

▶ 電球の取付け

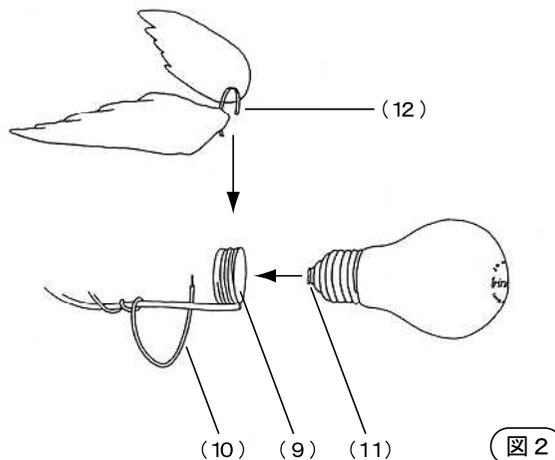

ソケット(9)に専用電球をねじ込み、スリーブ(11)に
リード線(10)を入れます。しっかり差込まれたか確認して下さい。
全ての12本のリード線をしっかりと所定の位置に差し込んで下さい。

！注意

全ての12本のリード線をしっかりと所定の位置に差し込んで下さい。

12個の羽(12)をそれぞれソケットのみぞに取付け、羽やアームの
曲げをお好みに合わせゆっくり調節しパーディを形付けてください。

▶ 電球の交換

!! 注意

1つの電球交換でも、必ず電源スイッチを切って完全に冷めた状態で
交換を行ってください。

電源スイッチを切らずに電球交換を行うと、ショートや
火傷の原因になります。

電球からリード線を外し、ソケットから電球を取り出し新しいものと
交換します。(図2)

▶ テクニカルデータ

使用電圧：100V 周波数：50Hz/60Hz
ランプ：12V 1.5W E26 ×12個（専用球）
調光：販売店にお問い合わせください。

※ランプはこの器具の専用品です。ランプが切れた際は販売店にて
お求めください。

！注意

壁から最低50cm離れたところに設置してください。

スペシャルサスペンション（オプション）ご利用の場合

▶ オプションの取付け方法

Version B

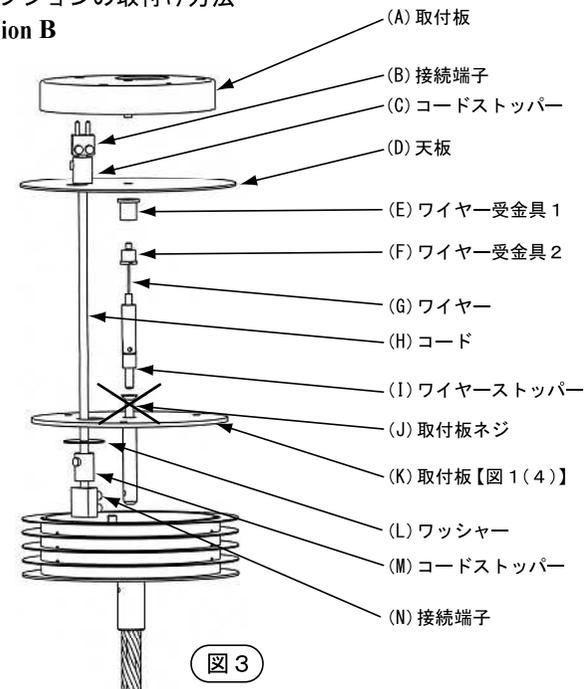


図1の通り、トランスケースの下にあるナット(2)を緩めネジ(3)を
とり、プラスチック取付板(4)を取外します。

(以下図3参照)

取付板(K)の中央にある取付板ネジ(J)を取り除き、代わりにオプ
ションのワイヤーストッパー(I)を差込みます。取付板(A)の中央
にあるワイヤー受金具1(E)を回し、天板(D)をとり、取付板(A)
を天井に取付けた後、配線の接続をしてワイヤー受金具1(E)を元
に戻し、天板を閉めます。

ワイヤー受金具2(F)をワイヤー受金具1(E)にねじ込み、ワイヤー
(G)をプランに応じた長さに調節します。(ワイヤーは先端を引っ
張ると短くなり、金具のボタンを押しながら戻すと長くなります)
この時、シャンデリアを付けた状態で調節をしたりしないで下さい。
ワイヤーがカールしシャンデリアが回転してしまいます。

コード(H)をプラスチック取付板(K)の穴に通し、吊るした時に
少し余って弓型になるように調節してカットします。
接続端子(N)にケーブルを接続し、コードストッパー(M)を締め、
シャンデリアを持ち上げ、取付板(K)と合わせ、図1のナット(2)
とネジ(3)で締めます。

電球の取付け等に関してはVersion Aと同じ要領で行ってください。