

ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、  
大切に保管してください。  
照明器具の組立ておよび取付け、修理は、  
専門家にご依頼ください。

## CAMPARI LIGHT

カンパリライトは一つ一つ取外し可能な10個のCampari Sodaボトル  
がついたペンダントランプです。このライトはこのボトルサイズと  
重量に合わせてデザインしており、これより重いボトルなどを  
取付けないでください。

### ！警告！

ボトルを開けたり、中味を飲んだりしないでください。

### ！注意

取付け時は、必ず、電源を切って行ってください。

また、メインケーブルを傷付けないよう位置を確認してください。

### ▶ 電球の交換


電源を切り完全に冷めてから電球の交換を行って下さい。

### ▶ テクニカルデータ

100V

ハロゲン球 Par30° max. 75W (E26)

壁面から少なくとも30cm離して取り付けて下さい。

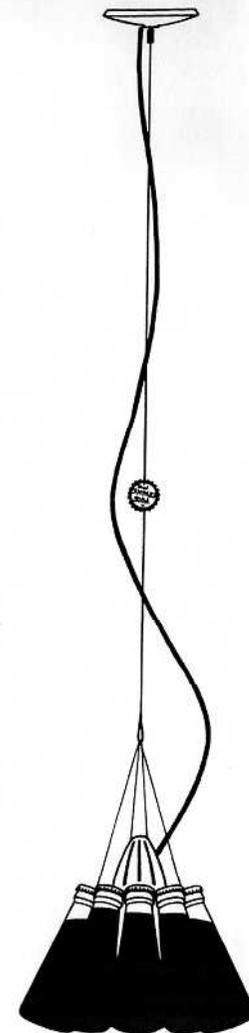

インゴ・マウラー 日本総代理店

**Studio NOI**  
スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2  
竹中ツインビル B wing 2F  
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270


[studio-noi.com](http://studio-noi.com)

INGO MAULLER

CAMPARI LIGHT Instructions

### ▶ 取付け方法


取付けプレートについたねじ山をマイナスドライバーで押さえながらふたをとり、取付け位置を確認し、付属のネジ(6)で設置します。

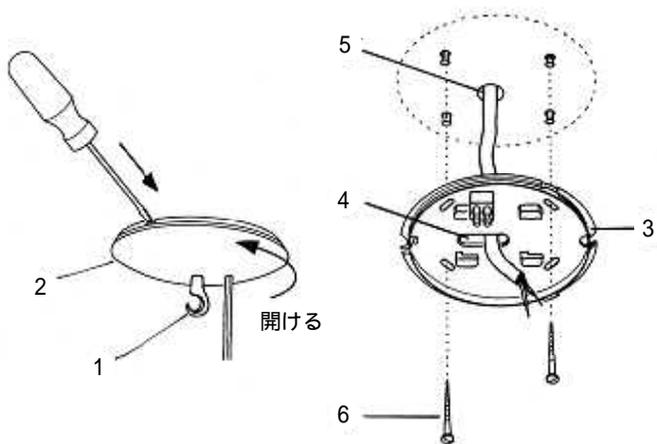


### 注意!

器具の組立てが完全に終わるまで、カンパリソーダボトルは取付けないでください。


各リード線をターミナルブロック(7)で接続します。メタルカバー(8)をプレートの所定の位置(9)に差し込みます。しっかり取付いているか確認して下さい。

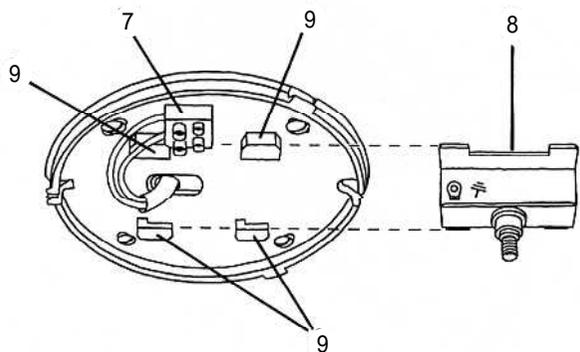


器具についた端子(11)をターミナルブロックに接続します。

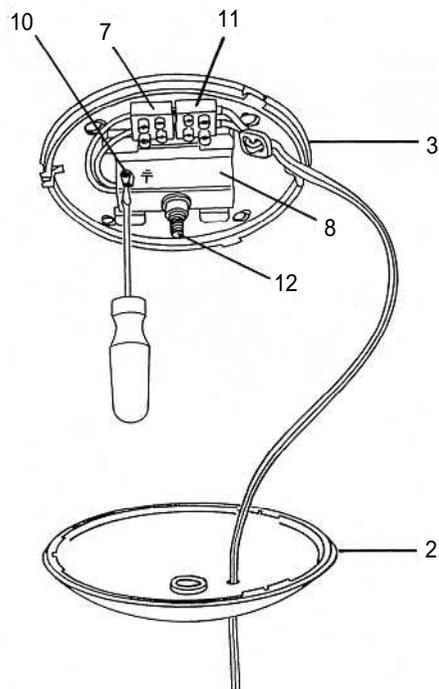

カバーを下から押し上げながらカチッというまで右回してプレートに差込みます。フック(1)を穴へしっかり差込み、そこに滑車(13)を引掛けます。

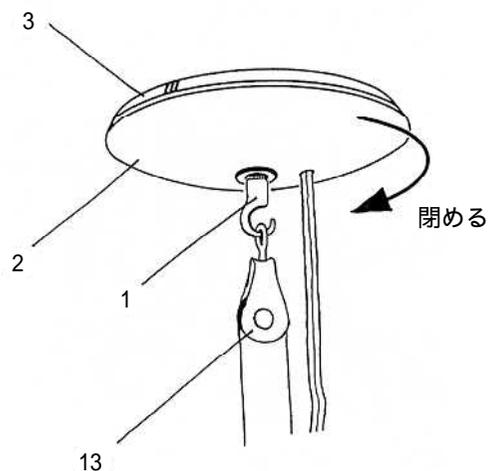


電球をいれ、下図のように正しく取り付けられたか確認してから、ひとつずつボトルを取付けていきます。

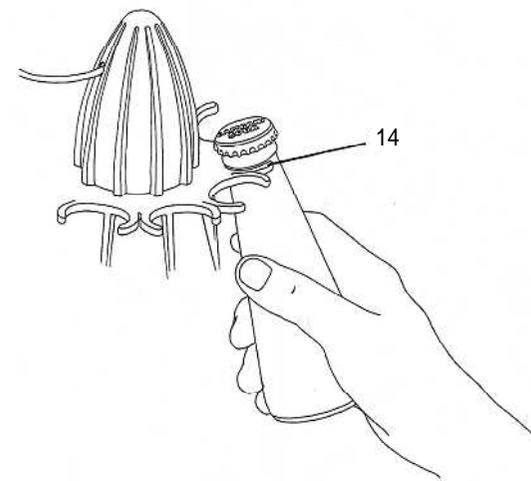

### ▶ 高さ調整

キャップを水行にしワイヤを弛めて、お好みに合わせ器具の高さ調整をします。この時、片手でボトルを支え負担を軽くして行ってください。

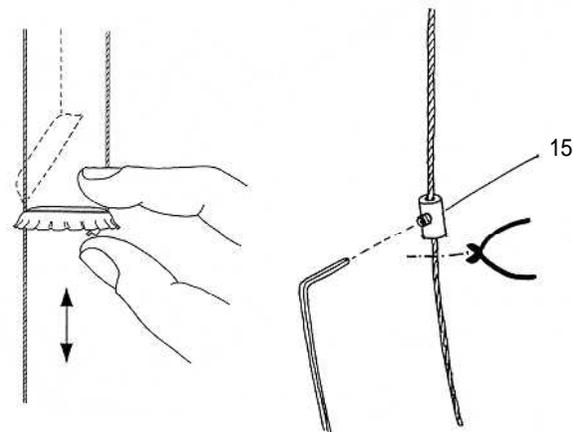

### !重要!

ケーブルの長さを設定する時は、キャップが届くかどうか確認して行ってください。余分な長さはカットし、ケーブルの先端を3mm残し、留め具(15)のいもネジを締めしっかり固定してください。