


※本品の規格および外観は、改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

oluce

シーリングライトとして使用時



ウォールランプとして使用時

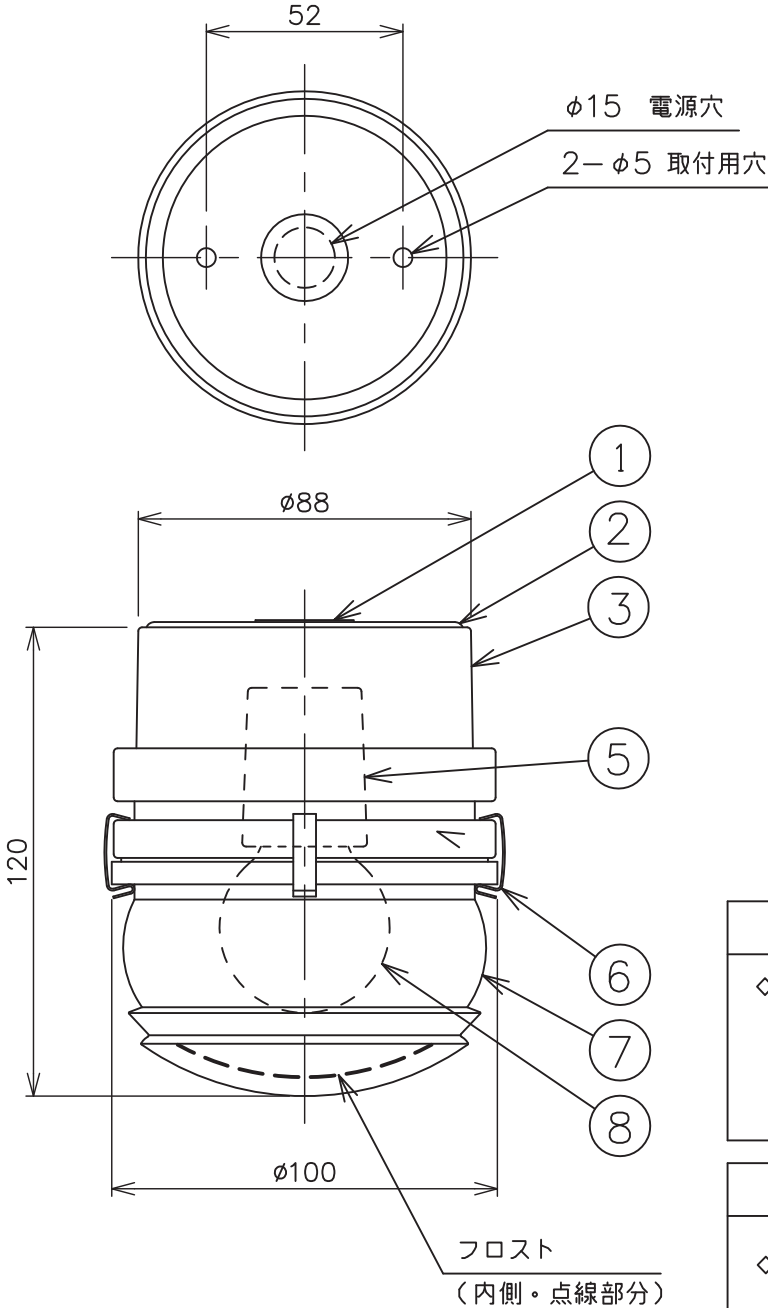

器具仕様

- ◇ 防沫型 (IP44)
※軒下などの、雨ざらしにならない屋外での使用が可能。
※防沫型は塗装仕上の製品で、クロームメッキ仕上は、屋内使用に限る。

安全に関するご注意

- ◇ 屋内と屋外、兼用の器具です。
水気や湿気の多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ◇ 壁または天井に取り付けが可能です。
- ◇ 器具の取り付けは、取り付ける場所の強度を確認し器具の質量に耐えられる所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。

色種欄 (本体)

色・仕上	ブラック/ホワイト/グレー 塗装	クロームメッキ
使用条件	防沫型 (IP44)	屋内用

13				6	クリップ	ステンス	4	生地	品名:
12				5	ソケット	磁器	1	E14	Fresnel 1148
11				4			3	電源用/アース用	デザイン: Joe Colombo
10				3	本体	アルミダイキャスト	1	※色種欄参照	器具タイプ: 屋内用/屋外用
9				2	パッキン	ゴム	1	黒色	ランプ:
8	ランプ	—	1	1	ゴムブッシング	ゴム	1	黒色	E14 白熱電球 40W クリア×1
7	シェード	ガラス	1	クリア、一部フロスト	部番	部 品 名	材質	数量	備考
									質量: 1.0kg

単位 : mm 第三角法 (JIS A-4)

スタジオノイ株式会社