

- このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
- 電源の工事が必要な器具については、専門の工事店におまかせください。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。
- 電気工事店の方へ：取付工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。
- お客様へ：この説明書は必ず保管してください。
- 本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

使用についての安全上のご注意

⚠ 警告

火災のおそれがあります

- ◇不安定な場所で使用しないでください。
- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけたりしないでください。
- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇点灯スイッチのある器具は、スイッチをテープ等で固定しないでください。
- ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
- ◇器具コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。又電源コードに重い物をのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。
- ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。

感電・火災のおそれがあります

- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

感電のおそれがあります

- ◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注意

- ◇器具に水をかけたり、中間コネクタ部を水につけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないでください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよくふいて取り除いてください。発火・火災の原因となることがあります。
- ◇照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。必ず点検・交換をしてください。点検せずに長時間使い続けると、感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。（使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯。JIS C8105-C解説による）周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。

▶テクニカルデータ


パネル：LED 片面 128 個 × 2 面
消費電力：0.6W
電圧：5V
電池：単三充電電池（max. 1.2V）× 4 本

▶同梱部品

単三ニッケル水素充電電池（1.2V）× 4 個

保守とお手入れ

- ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因になります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となることがあります。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れは、乾いた柔らかい布でふいてください。
- ・充電電池・本体・充電電池の電極部分はこまめに清掃してください。
- ・清掃は、乾いたやわらかい布で行ってください。手油やほこり等のよごれを放置すると、充電電池が著しく劣化する場合があります。
- ・ぬれた手で器具に触らないでください。

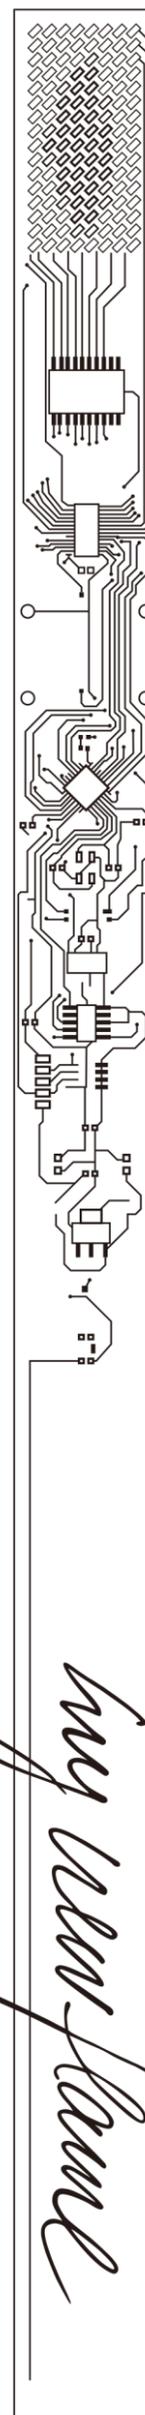

INGO MAURER

インゴ・マウラー 日本総代理店

Studio NOI
スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2
竹中ツインビル B wing 2F
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270
studio-noi.com

Instructions

▶組み立て方法

- 1 内容物を確認してください。(図1参照)
- 2 ベースカバーをスライドさせて開けてください。(図2参照)
- 3 単三充電電池が4本入っていることを確認してください。(図3参照)
- 4 ベースカバーをスライドさせて本体にセットしてください。この時、ベースカバーと本体の端がぴったりと合うようにしてください。(図4参照)
- 5 LEDボードをベースカバー上部の開口部にしっかりと差し込んでください。(図5参照)

▶使用方法

- ・本体にあるスイッチを右または左に倒すと、点灯します。
※右・左のどちらとも同じ機能です。(図6参照)
- ・LEDボードにある調光ボタンを長押しすると、調光します。(図7参照)

[USBケーブルを使用する場合]

- ・本体にUSBケーブルを差し込み、USBケーブルから給電することができます。この場合は充電電池なしでご使用いただけます。(図8参照)

▶充電方法

- ・充電電池の残量が0%になる少し前に、LEDボードのパイロットランプが点灯します。パイロットランプが点灯したらすぐにスイッチを切ってください。(図9参照)
- ・ベースカバーをスライドさせて、本体から充電電池(4本)を取り出してください。(図2参照)
- ・充電は、市販の専用品(別売)を使用してください。

⚠ 注意 付属のUSBケーブルでは充電できません。

図1

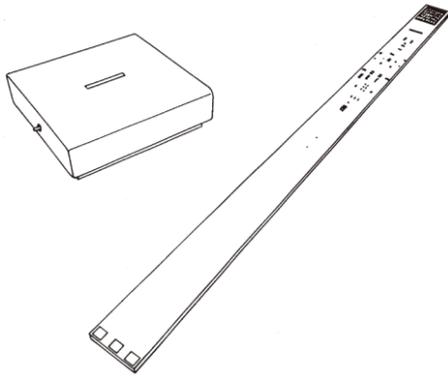


図6

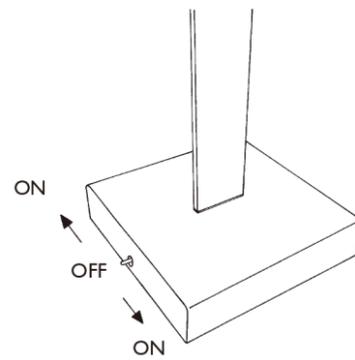


図2

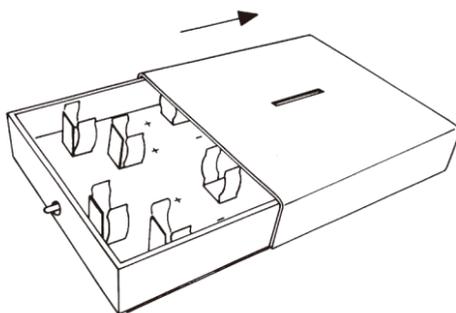


図7

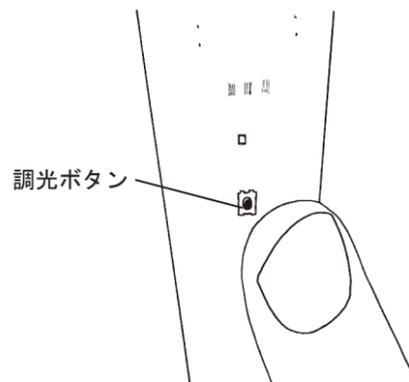


図3

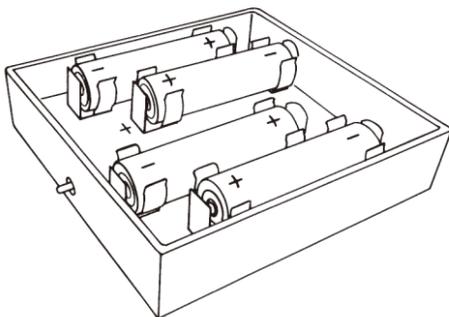


図8

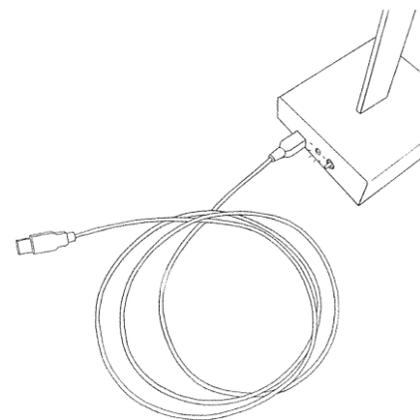


図4

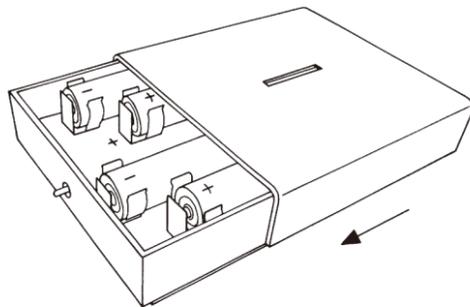


図9


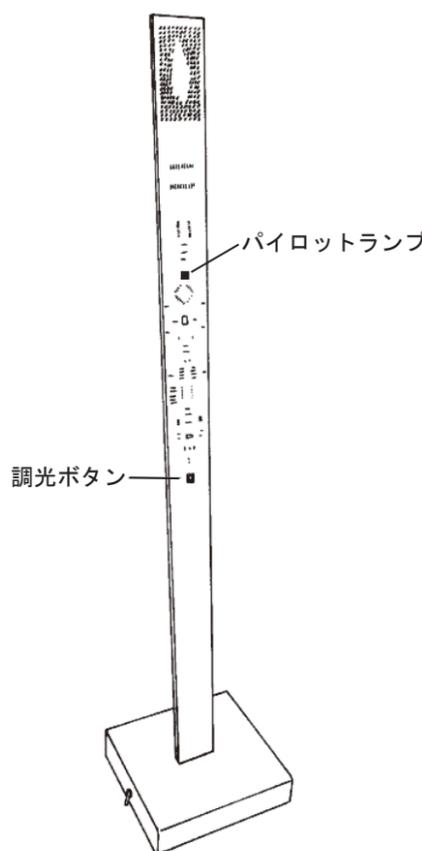


図5

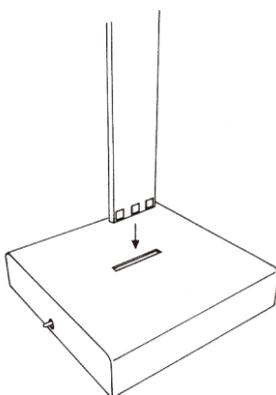

⚠ 警告 過放電

◇パイロットランプが点灯したまま使用を続けしないでください。本製品は消費電力が非常に少ないため、完全に点灯しなくなるまで使用した場合は過放電となり、充電電池の劣化の原因となります。

⚠ 注意 充電電池の寿命

◇充電しても点灯時間が短い、または点灯しないなどの現象が発生した場合、充電電池の寿命、もしくは過放電による劣化が考えられます。その場合は充電電池の使用を中止し、4本とも新しい充電電池に交換してください。

⚠ 注意 安全にご使用いただくために

- ◇充電電池は必ず、単三ニッケル水素充電電池(1.2V)を使用してください。その他の電池[アルカリ/リチウム/カーボン亜鉛(1.5V)]等は使用しないでください。火災及び爆発の危険があります。
- ◇使用する4本の充電電池は同じ条件のものを使用してください。必ず同一品番・同時購入・同時充電・同時放電のものを揃えて使用してください。条件の異なる充電電池を同時に使用すると、充電電池の劣化の原因となります。
- ◇長期間、本製品を使用しない場合には、液漏れを防ぐため充電電池を取り外して保管してください。液漏れは本製品を破壊する恐れがあります。
- ◇充電電池・本体・充電電池の電極部分はこまめに清掃してください。清掃は、乾いたやわらかい布で行ってください。手油やほこり等のよごれを放置すると、充電電池が著しく劣化する場合があります。
- ◇充電電池は通常のごみと一緒に捨てないでください。ニッケル水素充電電池は正しく使用または廃棄されないと発熱・破裂・爆発の原因となり危険です。
- ◇ニッケル水素充電電池はリサイクル指定品です。廃棄する際は電極にテープを貼って絶縁し、リサイクル協力店(電気店等)に設置された「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。