

- ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 組み立てる前に電源を入れしないでください。
- 照明器具の取付け及び修理は、必ず電気工事店等の専門家にご依頼ください。

⚠ 警告

火災の恐れがあります。

- ・ 指定ワット数以上の電球は取り付けしないでください。
(指定電球は器具に表示してある電球シールを確認してください)
- ・ 不安定な取り付けは禁止。
- ・ 可燃物をかぶせたり、近づけたりの使用は禁止。

⚠ 警告

やけどの恐れがあります。

- ・ 点灯中や消灯直後の電球には触れないでください。


不適切な取付けにより発生した故障や事故について、当社は責任を負いません。

Spock

電球：ハロゲン球 75W

口金：E26

材質：アルミニウム、プラスチック、樹脂（ベース）
ガラス（ソケット）

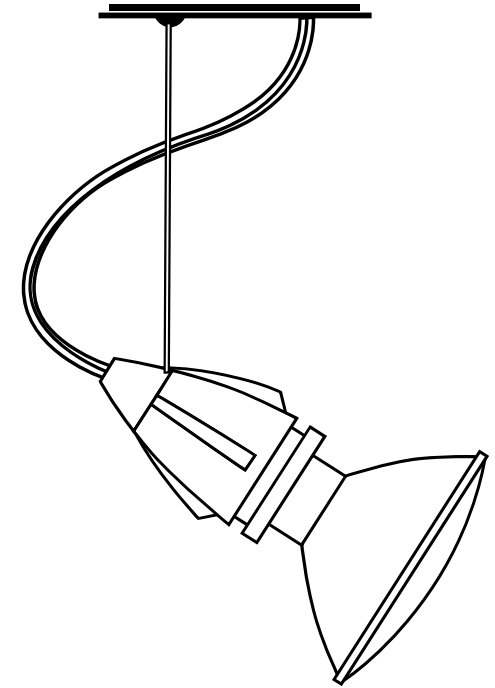

インゴ・マウラー 日本総代理店

StudioNOI
スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2
竹中ツインビル B wing 2F
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270
studio-noi.com

INGO MAULLER

Instructions

spock

Spock はボールジョイントを使用しているので自由に
角度が変えられ、間接照明としてもご使用になれます。
また、市販の調光器を接続することも出来ます。

⚠ 注意

取付けを始める前に電源のスイッチをオフにしてください。

取付け方の種類

タイプ A ターミナルブロックボックスを使わない場合
(天井・壁に直付けする場合)

タイプ B ターミナルブロックボックスを使う場合

取付け方法

タイプ A

一次側からターミナルブロックにプラス・マイナスを接続します(1)。
アースがある場合はアース線をアースに接続してください(2)。
プレート(3)を天井または壁にネジで取り付けます。

タイプ B

ターミナルブロックボックス(4)を天井または壁にネジで取り付け、
一次側の配線(5)をターミナルブロックボックス(4)に通し、
ターミナルブロックに接続します。
アースがある場合はアース線をアースに接続してください。
プレート(3)をターミナルブロックボックスにネジで取り付けます。

タイプ A 及び タイプ B

プレート(3)がターミナルブロックボックス(4)の中央にきている
ことと、ボールジョイント(7)の位置を確認してください。
その後カバー(6)を静かにプレート(3)の上に被せますが、
磁石(8)がカチッと固定するのを確認してください。
その際ボールジョイント(7)が開口部(9)にきちんと納まり無理なく
動くようにカバー(6)を調整してください。

電球の交換

電源のスイッチをオフにして電球が完全に冷めてから行って
ください。

