ご使用になる前に、
必ずこの取扱説明書をお読みください。
照明器具の取付け及び修理は、
必ず電気工事店等の専門家にご依頼ください。

Birdie's Nest

！重要！
傷つきやすいので、付属のグローブをつけてください。取付けは二人で行ってください。

注意！
この商品は湿度の高いところや屋外では使用しないでください。

！重要！
取付け時には電源を切り、取付け位置の安全を確認してから行ってください。

▶ テクニカルデータ

使用電圧：100V　周波数：50Hz/60Hz
ランプ：12V 1.5W E26 ×12個（専用球）
調光：販売店にお問い合わせください。

※ランプはこの器具の専用品です。ランプが切れた際は販売店にてお求めください。

インゴ・マウラー 日本総代理店

Studio NOI
スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2
竹中ツインビル B wing 2F
Tel. 03-5843-0260　Fax. 03-5843-0270
studio-noi.com

INGO MAURER

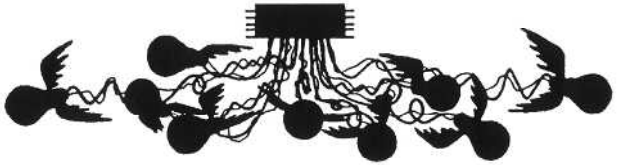

Birdie's Nest LED Instructions

▶ 取付け前準備
取付プレート（3）の横にあるビス（2）をマイナスドライバーで引っ込め、プレートをトランスボックス（1）から取り外します。（図①）

▶ 取付け方法
取付プレート（3）を天井に設置し、ターミナル（4）にメインケーブルを結線します。

本体を近づけた状態で、器具側（5）とターミナル（4）を結線します。再び、取り付けプレートの横にあるビスをドライバーで引き出し、トランスボックス（1）をプレート（3）にしっかり固定します。（図①）

▶ 電球の取付け方
電球（6）をソケット（7）にねじ込み、ワイヤー（8）をスリーブ管（9）に通します。きちんと入っていることを確認してください。（図②）

注意！
ショートする恐れがあるため、10本全てのワイヤーをスリーブ管に通すまで、電源はいれないでください。

ソケット（7）に羽（10）を取付けてください。（図②）

アームの角度や長さはお好みで調節してください。

！重要！
羽は電球に触らないようにしてください。

▶ 電球の交換

注意！
主電源を切ってから行ってください。

スリーブ管に通ったワイヤー（8）を全てはずしてから、取付け時と同様に電球を交換してください。（図②）

①

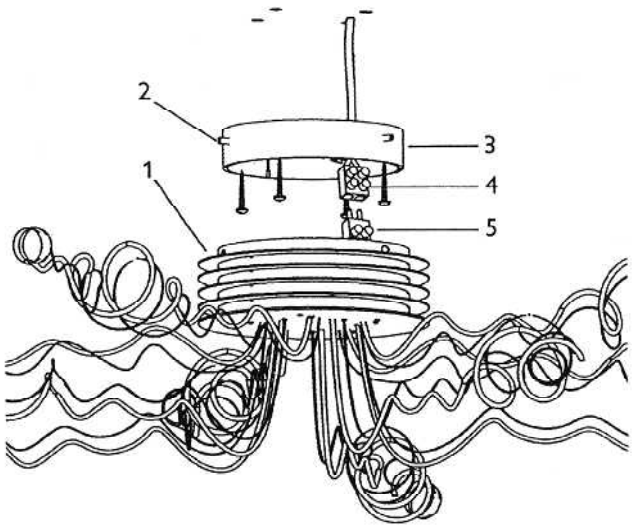
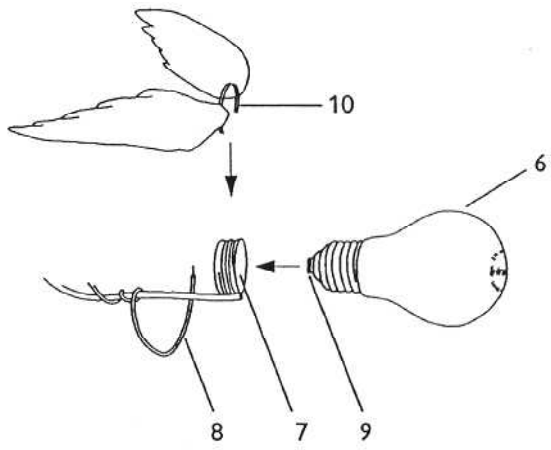
②