


ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、
大切に保管してください。
照明器具の組立ておよび取付け、修理は
専門家に依頼ください。
また、組立は2人で行なってください。

birds birds birds LED


！注意 シャンデリアを取り扱うときは、必ず、布の手袋をしてください。垂鉛メッキ金属部品と羽根の部分は壊れやすいので特に注意してください。

シャンデリアの重量はおよそ19kgになるため、天井がその重さに耐えられること、および取り付け方法が適切であるか確認してください。さらに、市販されている天井固定装置を使用されることをお勧めします。

▶ 取付けに関するオプション



バージョンA：
天井のコンセントに直接取り付ける。
取付けプレート付き。



バージョンB：
天井のコンセントから吊り下げる。
(トランスケーブル：3m)
取付けプレート付き。


！注意 組立てをする際には、必ず、天井の電源スイッチを切ってください。電源ケーブルに穴を開けないように、電源ケーブルの正確な位置を確認してください。

▶ トランスヒューズの交換

ヒューズの取付け箇所は、電源の隣にあるトランスの側面です。
ドライバーの先を細長い切れ目に入れ、左に45°回すとヒューズホルダーが外れます。取り付け箇所から古くなったヒューズを取り除き、新しいヒューズと交換します。

▶ 取付けプレートを開ける

- ⑥ カバーの裂目にドライバーを差し入れ、止めフックを内側に押し、取付けプレートを開けます。
カバーは、緩くなるまで左に回します。

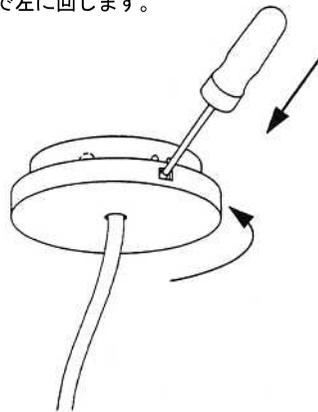


▶ テクニカルデータ

100V 二次側12V・36W (24×1.5W) ・E26ソケット
ドーナツ形トランス 12V 50~60Hz
マイクロヒューズ 5A 20mm

インゴ・マウラー 日本総代理店

StudioNOI
スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2
竹中ツインビル B wing 2F
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270
studio-noi.com

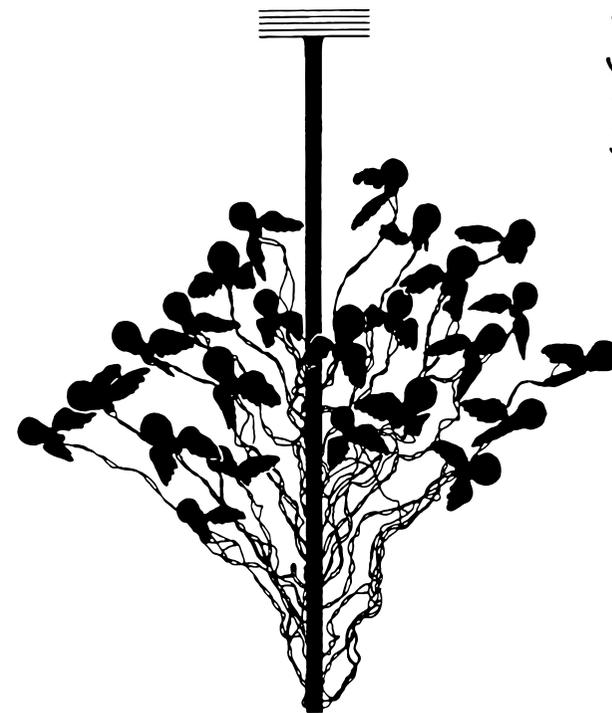

INGO MAULER

birds birds birds LED Instructions

▶ 取付け前の準備

① 取付けプレート (1) と取付けケース (2) を使いドリル穴の位置に印をつけます。

バージョンA：図のように、取付けケースがトランスで隠れるように、取付けプレート (1) と取付けケース (2) の中心とをおよそ10cm離して付けます。

バージョンAおよびB：取付けケースは、ねじで固定します。
取付けプレートは3個の穴を (5) 開け取り付けます。
((4) (6) のプラグはコンクリート用です。)

② 電源ケーブル (7) のプラス・マイナスのリード線をおよそ5mmほど剥ぎます。箱の下側を開け、シャンデリアをパッケージから取り出します。
トランスのスタイロフォームディスクと保護ホイールを取り、取付けプレート (1) に付いているフック (8) にシャンデリアを引っ掛けて吊ります。

！注意 組立が完全に終わるまで、シャンデリアに巻かれている糸と羽根の保護カバーを取り除かないでください。

▶ 取付け方法

バージョンA：一人がトランスケーブルを取り付けている間、もう一人の人はシャンデリアを傾けて持っていてください。



バージョンB：ケーブルの長さを調節して、天井の電源とトランスの間の浅い弧形の中に吊らします。

！重要！ **birds birds birds** は接地させないでください。

② トランスケーブル (9) を取付けカバー (10) の穴に通し、次に止めクリップ (11) に通します。トランスリード線をターミナルブロック (12) に接続し、次に、天井の電源から出ているプラスとマイナス (7) に接続します。

③ 図のように、取付けカバー (10) を取付けケース (2) にかぶせ、

④ フックがカチッと穴 (13) にはまるまで右に回します。

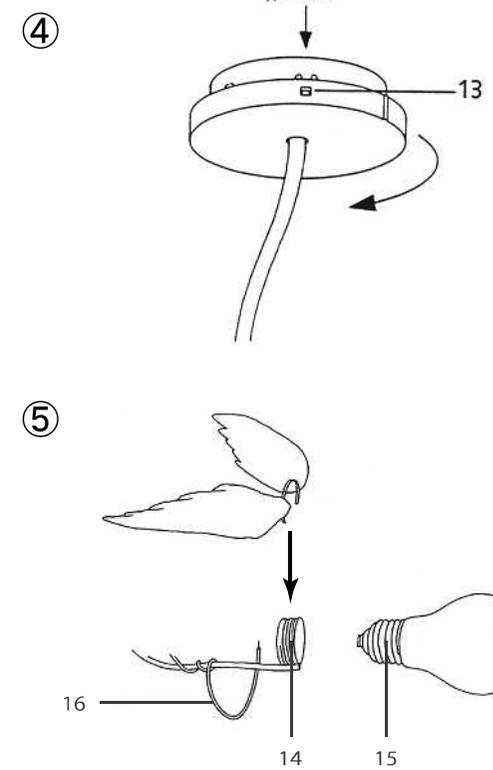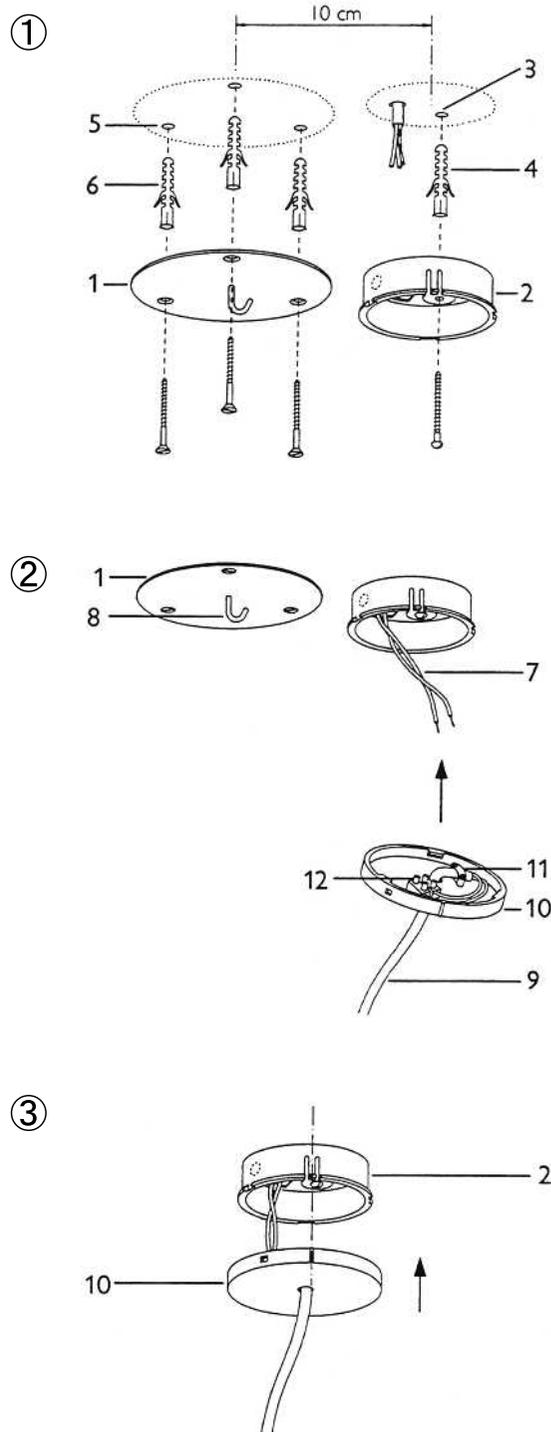

▶ 電球と羽の取付け

⑤ シャンデリアのソケット (14) に専用電球をねじ込み、電球の差込み口 (15) にリード線 (16) を入れます。しっかり差し込まれているか確認してください。
付属の24個の羽をそれぞれソケットの溝に取付け、羽やアームを曲げお好みに合わせてゆっくり調節し形をつけてください。

！重要！ ショートを防ぐため、24本の電線すべてを接続してからスイッチを入れてください。

▶ 電球の交換

！注意 天井のコンセントのスイッチを切り、照明器具が完全に冷めていることを確認してください。

電球からリード線を抜き取り新しい電球と交換します。

！注意 必ず電源を切ってから行ってください。