

- ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 組み立てる前に電源を入れないでください。
- 照明器具の取付け及び修理は、必ず電気工事店等の専門家にご依頼ください。



警告

火災の恐れがあります。

- ・ 指定ワット数以上の電球は取り付けしないでください。
(指定電球は器具に表示してある電球シールを確認してください)
- ・ 不安定な取り付けは禁止。
- ・ 可燃物をかぶせたり、近づけたりの使用は禁止。



警告

やけどの恐れがあります。

- ・ 点灯中や消灯直後の電球には触れないでください。


不適当な取付けにより発生した故障や事故について、当社は責任を負いません。

Zuuk

電球：ハロゲン球 60W

口金：B15d

材質：ガラス

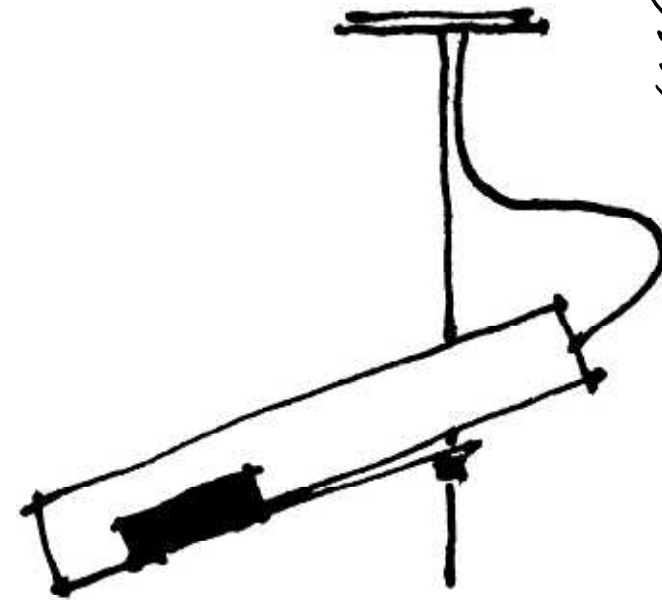

INGO MAURER

Instructions

インゴ・マウラー 日本総代理店

studioNOI
スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2
竹中ツインビル B wing 2F
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270
studio-noi.com

Zuuk

⚠ 注意

取付けを始める前に電源のスイッチをオフにしてください。

■ 取付け方の種類

タイプ A ターミナルブロックボックスを使わない場合
(天井・壁に直付けする場合)

タイプ B ターミナルブロックボックスを使う場合

■ 取付け方法

手順 **タイプ A**




一次側からターミナルブロックにプラス・マイナスを接続します(1)。
アースがある場合はアース線をアースに接続してください(2)。
プレート(3)を天井または壁にネジで取り付けます。

手順 **タイプ B**

ターミナルブロックボックス(4)を天井または壁にネジで取り付け、
一次側の配線(5)をターミナルブロックボックス(4)に通し、
ターミナルブロックに接続します。
アースがある場合はアース線をアースに接続してください。
プレート(3)をターミナルブロックボックスにネジで取り付けます。

手順 **タイプ A** 及び **タイプ B**

プレート(3)がターミナルブロックボックス(4)の中央にきている
ことを確認してから、カバー(6)を静かにプレート(3)の上に被せ
ますが、磁石(7)がカチッと固定するように押し付けてください。

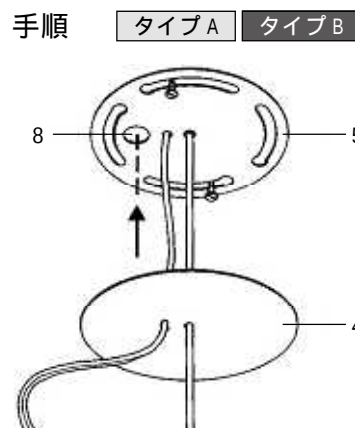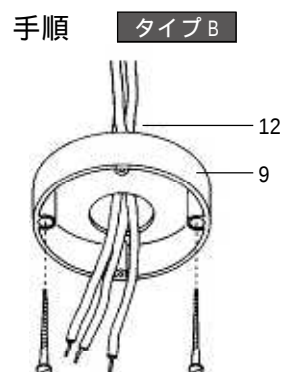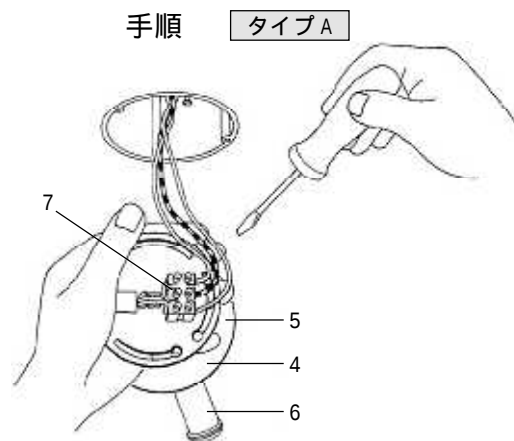

■ 電球の取付け方法

電球(13)を図のようにソケットに少し時計回りにねじ込んでください。

ガラスチューブ(14)を電球と電球ホルダーをスライドさせながら
注意深く被せて、ガラスチューブの溝が金属の棒に届くまで差
し込んでください。

シェード(15)をガラスチューブに注意深く取り付けてください。
シェードについている輪になったスプリング(16)を、金属の棒
(18)に差し込み、フック(17)をガラスチューブ(14)に引っ掛けて、
ガラスチューブ(14)とシェード(15)を固定します。

■ 電球の交換

電源のスイッチをオフにして電球が完全に冷めてから行ってくだ
さい。電球(13)とガラスチューブ(14)を片方の手で持ち、もう一
方の手で金属の棒から輪になったスプリング(16)を下に引いて取り
外した後、ガラスチューブ(14)に引っ掛けてあったフックを外して
ください。ガラスチューブ(14)を電球と電球ホルダーから静かに抜
いてください。

取り外す電球を静かに押しながら時計と反対回りに回して取り出
した後、新しい電球を静かに時計回りに回して取り付けます。

