

ご使用になる前に、  
必ずこの取扱説明書をお読みください。  
照明器具の取付け及び修理は、  
必ず電気工事店等の専門家にご依頼ください。

## *Birdie's Nest*

**！重要！**  
傷つきやすいので、付属のグローブをつけてください。取付けは二人で行ってください。


**注意！**  
この商品は湿度の高いところや屋外では使用しないでください。

**！重要！**  
取付け時には電源を切り、取付け位置の安全を確認してから行ってください。

### ▶ テクニカルデータ

使用電圧：100V 周波数：50Hz/60Hz  
ランプ：12V 1.5W E26 ×12個（専用球）  
調光：販売店にお問い合わせください。

※ランプはこの器具の専用品です。ランプが切れた際は販売店にてお求めください。

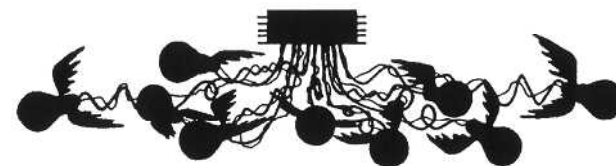

インゴ・マウラー 日本総代理店

**Studio NOI**  
スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2  
竹中ツインビル B wing 2F  
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270  
[studio-noi.com](http://studio-noi.com)

### ▶ 取付け前準備

取付プレート (3) の横にあるビス (2) をマイナスドライバーで引っ込み、プレートを手ボックス (1) から取り外します。(図①)

### ▶ 取付け方法

取付プレート (3) を天井に設置し、ターミナル (4) にメインケーブルを結線します。

本体を近づけた状態で、器具側 (5) とターミナル (4) を結線します。再び、取り付けプレートの横にあるビスをドライバーで引き出し、手ボックス (1) をプレート (3) にしっかり固定します。(図①)

### ▶ 電球の取付け方

電球 (6) をソケット (7) にねじ込み、ワイヤー (8) をスリーブ管 (9)に通します。きちんと入っていることを確認してください。(図②)

### 注意！

ショートする恐れがあるため、10本全てのワイヤーをスリーブ管に通すまで、電源はいれなくてください。

ソケット (7) に羽 (10) を取付けてください。(図②)

アームの角度や長さはお好みで調節してください。

### ！重要！

羽は電球に触らないようにしてください。

### ▶ 電球の交換

### 注意！

主電源を切ってから行ってください。

スリーブ管に通ったワイヤー (8) を全てはずしてから、取付け時と同様に電球を交換してください。(図②)

