



※本品の規格および外観は、改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

# BOCCI

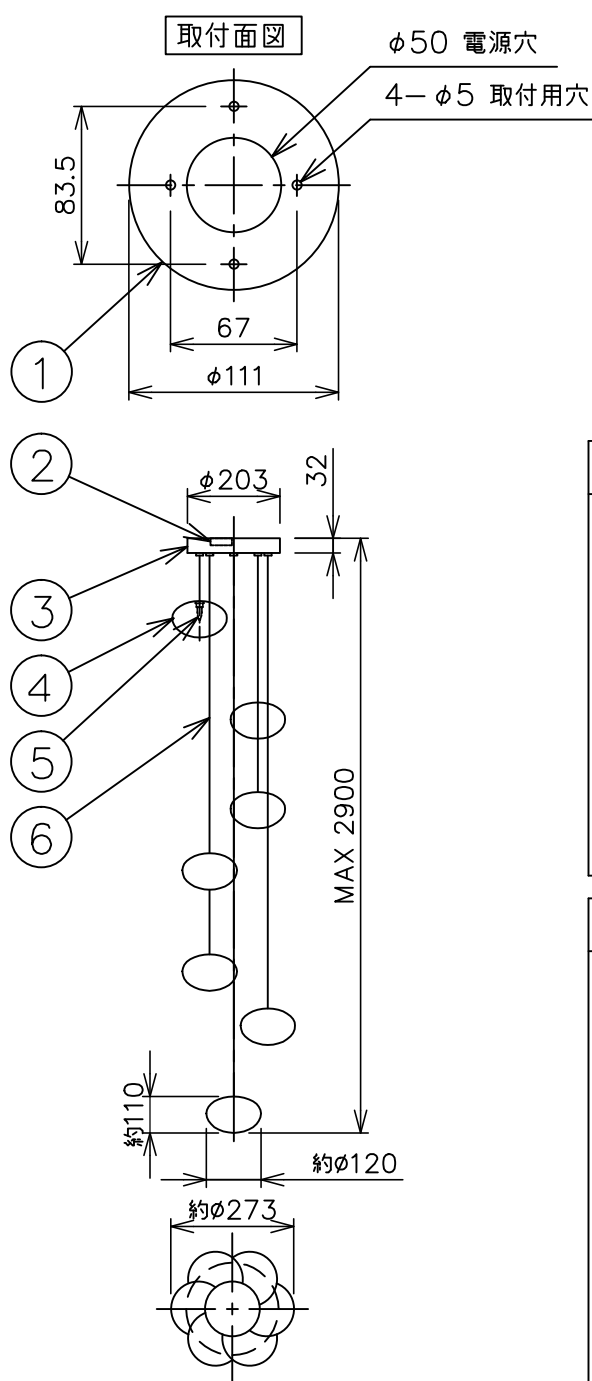

## ⚠ 安全に関するご注意

- ◇ 一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ◇ 天井面取り付け専用器具です。
- ◇ 器具の取り付けは、天井の強度を確認し、器具の質量に耐えられる所に確実に行ってください。  
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。
- ◇ 傾斜天井には取り付けないでください。

## 器具仕様

- ◇ トランス内蔵  
※コードの長さは最長9mまでに設定してください。
- ◇ 調光について。  
キセノン仕様につきましては販売店にご相談ください。  
LED仕様は調光できません。
- ◇ ランプはこの器具の専用球です。交換の際は販売店でご購入ください。
- ◇ キセノン仕様とLED仕様は互換性はありません。
- ◇ この器具のグローブは個々の大きさが異なるデザインになっていますので、質量も一定ではありません。

| 使用ランプ                 | ソケット | 定格電圧   | 全光束    | 色温度              | 演色性     | ランプ寿命   |
|-----------------------|------|--------|--------|------------------|---------|---------|
| キセノン球 12V 10W (専用ランプ) | G4   | AC100V | 81 lm  | 2,600K           | CRI 100 | 20,000h |
| LED球 12V 1.5W (専用ランプ) | G4   | AC100V | 130 lm | 2,500Kまたは、3,000K | CRI 80  | 10,000h |

| 使用トランス             | 入力電圧       | 周波数       | 二次電圧  | 二次電流  | 消費電力     | サイズ        |
|--------------------|------------|-----------|-------|-------|----------|------------|
| キセノン球専用トランス (3台使用) | AC100~120V | 50Hz/60Hz | DC12V | 5A    | 10~60W   | 36×70×20mm |
| LED球専用トランス (2台使用)  | AC100~240V | 50Hz/60Hz | DC12V | 170mA | MAX 8.4W | 35×65×28mm |

|    |  |  |  |    |        |       |    |         |                     |
|----|--|--|--|----|--------|-------|----|---------|---------------------|
| 13 |  |  |  | 6  | コード    | ステンレス | 7  | シルバー色   | 品名：                 |
| 12 |  |  |  | 5  | ランプ    | —     | 7  | —       | BOCCI 84.7          |
| 11 |  |  |  | 4  | グローブ   | ガラス   | 7  | アンバー色   | デザイン：Omer Arbel     |
| 10 |  |  |  | 3  | フランジ   | 鋼板    | 1  | 白色      | 器具タイプ：屋内用ペンダント      |
| 9  |  |  |  | 2  | トランス   | —     | ※  | ※上記欄参照  | ランプ：専用キセノン球、またはLED球 |
| 8  |  |  |  | 1  | 取付プレート | 鋼板    | 1  | 溶融亜鉛メッキ | ※ 上記欄参照             |
| 7  |  |  |  | 部番 | 部 品 名  | 材質    | 数量 | 備 考     | 質量：15.2kg ※ 器具仕様を参照 |

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

スタジオノイ株式会社