



※本品の規格および外観は、改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

oluce

取付面図

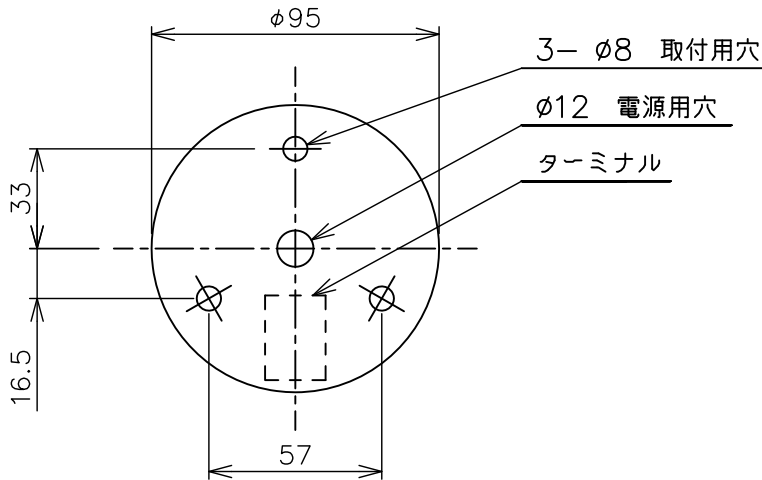


⚠ 安全に関するご注意


- ◇ 防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- ◇ 壁面取り付け専用器具です。
指定の取付方向に取り付けてください。
傾斜している壁には取り付けないでください。
指定以外の取り付けは、落下の原因となります。

傾斜のない壁

軸が真っすぐ

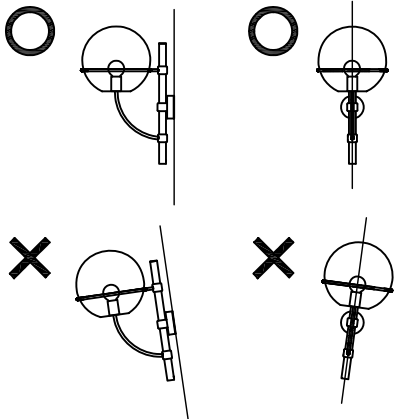

- ◇ 取付面に凹凸がある場合、防水用シール剤で平らに仕上げしてからパッキンを取り付けてください。
また、取付面が平らにならない場合は、パッキンを被うように防水用シール剤で防水加工してください。
指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。



防水用シール剤

13					6	取付プレート	銅板	1	溶融亜鉛メッキ	品名：
12					5	支柱	鋼管	1	黒色	Lyndon 160
11	取付パッキン	ネオプレン	1	黒色	4	ソケット	樹脂	1	黒色	デザイン：Vico Magistretti
10	フランジ	アルミ	1	黒色	3	ランプ	—	1		器具タイプ：屋外用アジャスト（防雨型・IP23）
9	アーム	鋼棒	1	黒色	2	グローブ	ポリカーボネート	1	クリア	ランプ：E26 G70ボール球
8	グローブ取付具	樹脂	3	黒色	1	グローブホルダー	鋼棒	1	黒色	60W クリア×1
7	フランジ固定ネジ	ステンレス	2	M5×30 皿	部番	部 品 名	材質	数量	備 考	質量：5.5kg

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

スタジオ ノイ株式会社