



※本品の規格および外観は、改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

oluce





シェードの可動に関するご注意


シェードは180°以上回転させないでください。それ以上の角度に設定する場合は、逆の方向から回転させてください。



180°可動

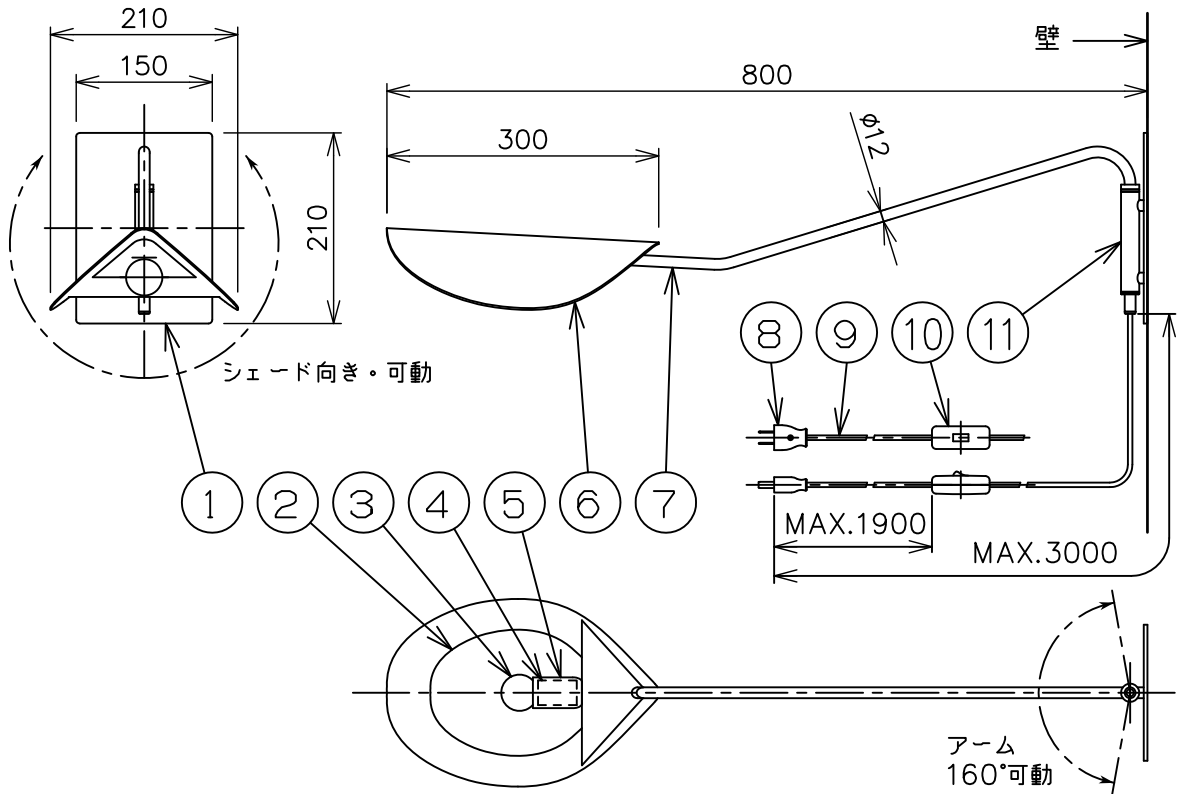

取付面図

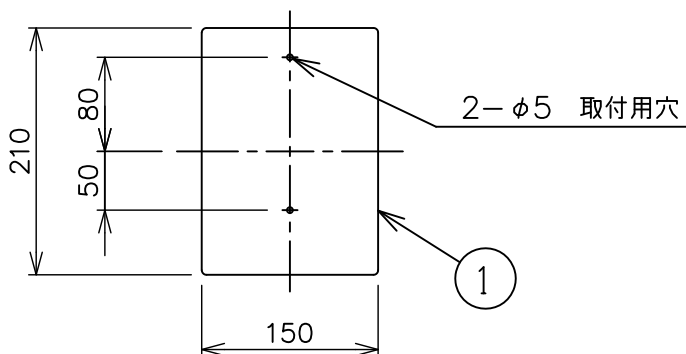

安全に関するご注意

- ◇ 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ◇ 壁付け専用器具です。
この図面にある方向に取り付けてください。それ以外の向きでの取り付けはできません。
- ◇ 器具の取り付けは、設置場所の強度を確認し、器具の質量に耐えられる所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。

13				6	シェード	銅板	1	ブロンズ色	品名:
12	取付ネジ	鋼	2	クロメート処理	5	ソケットカバー	銅板	1	ブロンズ色
11	アーム固定パイプ	鋼管	1	ブロンズ色	4	ソケット	エンブラ	1	E14 黒色
10	スイッチ	樹脂	1	黒色	3	ランプ	—	1	—
9	コード	—	1	黒色	2	反射板	アルミ	1	ポリッシュ仕上
8	プラグ	樹脂	1	黒色	1	取付プレート	銅板	1	ブロンズ色
7	アーム	鋼管	1	ブロンズ色	部番	部 品 名	材質	数量	備 考
									質量: 3.6kg

単位 : mm 第三角法 (JIS A-4)

スタジオノイ株式会社