

ランプの取り付け、及び全ての電気工事は、
必ず専門の電気技術者が行なってください。

CANNED LIGHT LED

！注意

取り付けをするときは、必ず、主電源を切ってから行って下さい。

▶ 電球の取付け
！重要！
電球は素手で触らないでください。

▶ 電球の交換
！重要！
完全に冷めてから電球の交換を行ってください。

▶ クリーニング
洗剤を使用しないでください。


▶ テクニカルデータ
100V 7.5w LED球 (GU10) 3000k (電球別売)

ペンダントランプは、取付けは壁から少なくとも50cmほど離してください。

インゴマウラー 日本総代理店

StudioNOI
スタジオノイ株式会社

東京都港区南青山2-18-2
竹中ツインビルBwing 2F
tel.03-5843-0260 fax.03-5843-0270
www.studio-noi.com

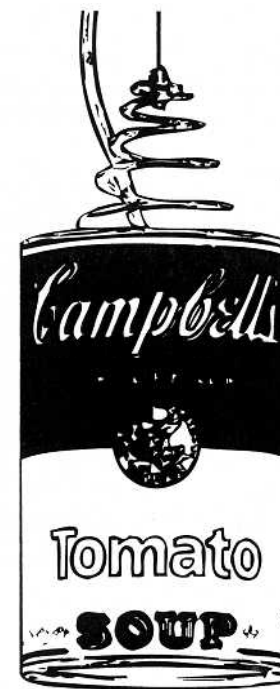

Instructions CANNED LIGHT LED

WHO HUREN

▶ 取付けのタイプ

VersionA：ペンダントランプ

付属の取付けボックスまたは既存のものをご使用ください。

VersionB：ブラケットランプ

付属の取付けボックスまたは既存のもの、コンセントをご使用ください。

▶ 取付け前の準備

缶の裏にあるプルタブを使って缶を開け、中から取付けキットを取り出します。(図1)

缶のふた中央(1)にある穴にハンガーボルト(2)の先をいれ、図のように渦巻きを約5cm持ち上げてください。(図2)

赤いケーブル留め(3)を使って、缶を傷つけないようにプラグと電源コードを取り出します。取り出し難いときは、渦巻きをすこし曲げてください。(図3)

コードのねじれを直し、ケーブル留めは外しておいてください。

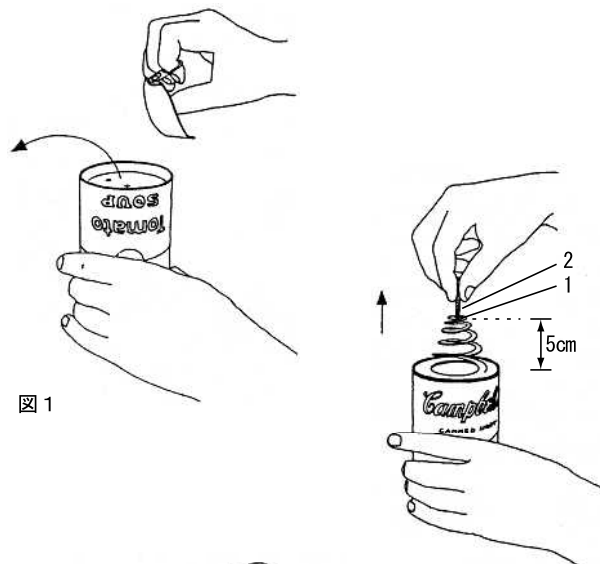


図1

図2



図3

▶ 組立て方法

VersionA：ペンダントランプ

付属の取付けボックス(4)を天井に取り付け、電源ケーブルにターミナルを付けます。(図4)

ナイロンワイヤー(5)の先に付いたネジ(6)を、渦巻きの中央(2)にねじ込みます。ワイヤーの先端(7)を取付けカバー(8)の下から通し、図5のように黒いプラスチック棒(9)を輪の中に挟み引っ掛けます。ワイヤーの長さはリング(10)のところにある結び目で調節ができます。(図6)

電源コードは取付けカバー(8)の端にある穴に通し、留クリップ(11)を付けます。必要に応じてコードの長さを切ってください。このとき軽く余るように切ってください。ターミナルに接続後カバーを取り付けてください。(図5)

！重要！

ワイヤーの長さはリングを水平にすることで調節できます。(図7)

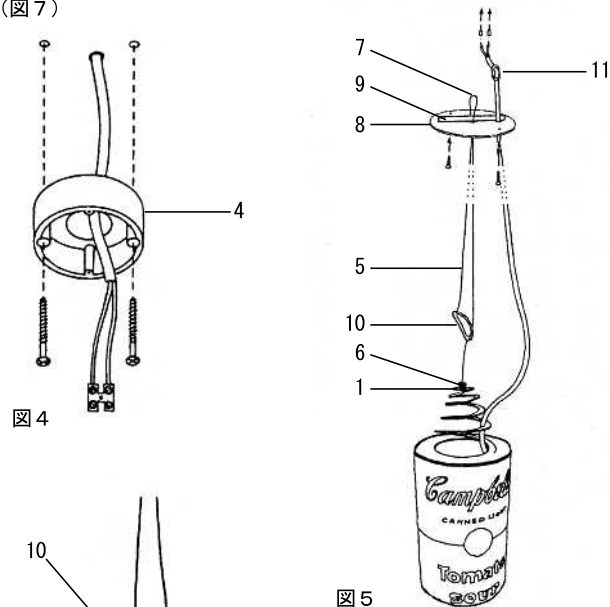


図4

図5

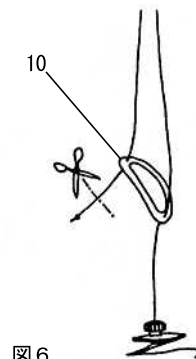


図6




図7

VersionB：ウォールランプ（取付けボックス使用の場合）

取付けボックス(4)を壁にとりつけ、電源ケーブルと接続します。カバー(8)を付属の白いネジ(13)で缶に取り付けます。(図8)カバーに電源コードを通し、ペンダントタイプと同様に接続します。カバーを取付けます。

！重要！

ウォールタイプの角度を調節するときは、必ず、片手で取付けボックスを押さえながら渦巻きを曲げてください。(図9)

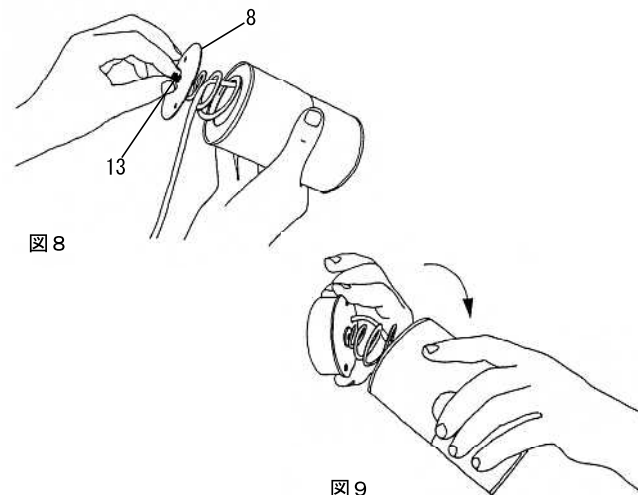


図8

図9

VersionB：ウォールランプ（直付け）

壁に直接ハンガーボルト(2)をねじ込みます。4mmくらい先端を残し、そこに缶の渦巻きを差込みます。(図10)

！重要！

角度は渦巻き部分を曲げて調整してください。

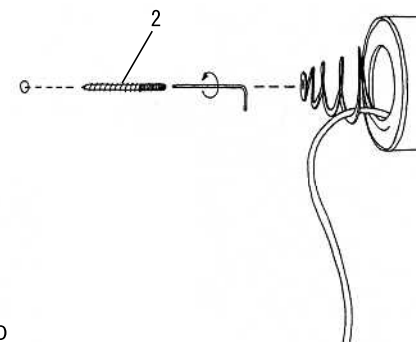


図10

CANNED LIGHT LED