

- ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 組み立てる前に電源を入れないでください。
- 照明器具の取り付け及び修理は、必ず電気工事店等の専門家に依頼ください。

⚠ 警告

火災の恐れがあります。

- ・ 不安定な取り付けは禁止。
- ・ 可燃物をかぶせたり、近づけたりの使用は禁止。

⚠ 警告

やけどの恐れがあります。

- ・ 点灯中や消灯直後の電球には触れないでください。

不適当な取り付けにより発生した故障や事故について、当社は責任を負いません。


I Ricchi Poveri Bzzzz ambient LED

電球：12V 5W LEDランプ [オリジナル電球]

インゴ・マウラー 日本総代理店

StudioNOI
スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2
竹中ツインビル B wing 2F
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270
studio-noi.com

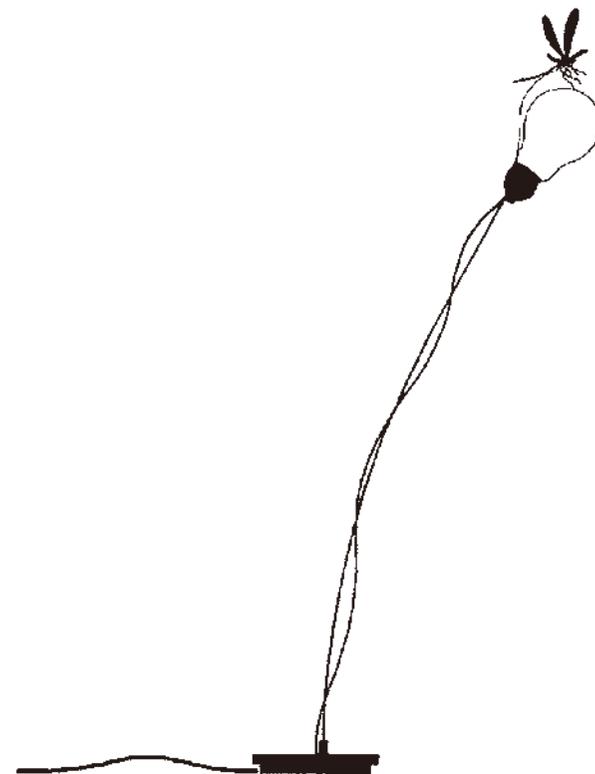

⚠ 重要

組み立てが終了するまでは照明をコンセントに差しこまないでください。

■ 組み立て方

パッケージより照明を注意深く取り出してください。

とんぼの付いた真鍮の棒 (1) を照明のベースの口 (2) に差し込んで、照明がどの向きになるのかを確認し、同梱の六角ドライバーで締めてください。(図①)

はんだ付けした赤いリード線 (3) を注意深く、電球より解いてから、ほぼ真っ直ぐに、真鍮の巻 (4) の中通してから、電球を取り付けてください。(図②)

電球を差しこむ時には、とんぼ (5) のついたスプリングを指で押さえ、左右に動いてしまわないようにしてください。(図③)

スプリングを押さえる方法としてはコイル (6) が電球の側面に平らになっていることを確認してください。(図④)

とんぼを立たせ、電球の上に浮かんでいるようにしてください。(図⑤)

赤いリード線を緩く2回真鍮の棒の回りに巻き付け、一番終わりを差し込み口 (7) に差しこんでください。(図⑥)

2本のローボルトのプラグをベースにある差し込み口に差し込んでください。不十分な差し込みでは、電気接点が得られないことがあります。

■ 電球の取り替え方

⚠ 注意

電球が完全に冷めてから行ってください。

差し込み口 (7) から赤いリード線 (3) を外してください。(図⑦)

切れた電球を回し外す前に、とんぼ (5) の付いたスプリングを傾けて邪魔にならないようにしてください。

真鍮の巻に電球を深く入れ込みすぎないようにご注意ください。そうしないと電球は強く押し付けられ、外すのが難しくなります。(図⑧)

新しいはんだ付けした赤いリード線を注意深く解き、ほぼ真っ直ぐに真鍮の棒のコイル (4) に通して電球を回し止めます。(図②)

赤いリード線を真鍮の棒の回りを2回廻して一番終わりの部分を差し込み口 (7) に差し込んでください。(図⑥)

■ お手入れ方法

乾いた毛羽の立たないクロスで綺麗にしてください。クレンザーなどは使用しないでください。

