

- ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 組み立てる前に電源を入れしないでください。
- 照明器具の取付け及び修理は、必ず電気工事店等の専門家にご依頼ください。

**⚠ 警告**

火災の恐れがあります。

- ・ 指定ワット数以上の電球は取り付けしないでください。  
(指定電球は器具に表示してある電球シールを確認してください)
- ・ 不安定な取り付けは禁止。
- ・ 可燃物をかぶせたり、近づけたりの使用は禁止。

**⚠ 警告**

やけどの恐れがあります。

- ・ 点灯中や消灯直後の電球には触れないでください。


不適当な取付けにより発生した故障や事故について、当社は責任を負いません。

# Zuuk

電球：ハロゲン球 60W

口金：B15d

材質：ガラス

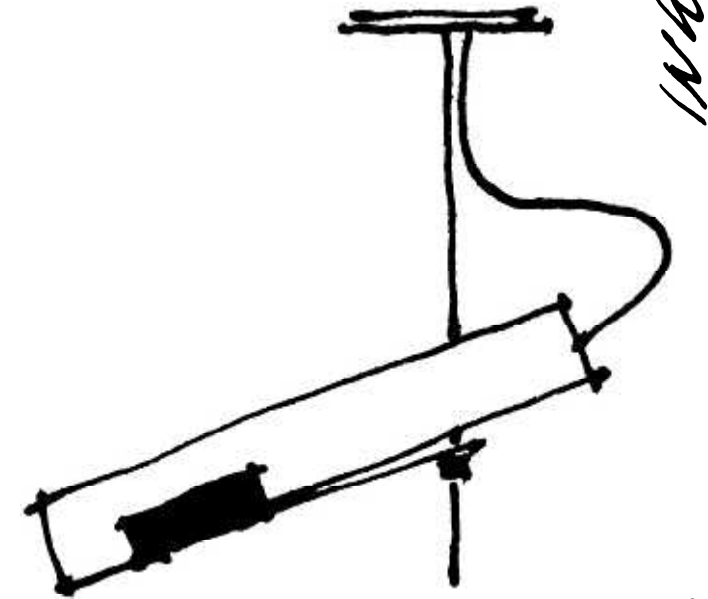

INGO MAURER

インゴ・マウラー 日本総代理店

**StudioNOI**  
スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2  
竹中ツインビル B wing 2F  
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270  
[studio-noi.com](http://studio-noi.com)

Instructions

**Zuuk**

## ⚠ 注意

取付けを始める前に電源のスイッチをオフにしてください。

### 取付け方の種類

**タイプ A** ターミナルブロックボックスを使わない場合  
(天井・壁に直付けする場合)

**タイプ B** ターミナルブロックボックスを使う場合

### 取付け方法

#### 手順 **タイプ A**

一次側からターミナルブロックにプラス・マイナスを接続します(1)、アースがある場合はアース線をアースに接続してください(2)、プレート(3)を天井または壁にネジで取り付けます。


#### 手順 **タイプ B**

ターミナルブロックボックス(4)を天井または壁にネジで取り付け、一次側の配線(5)をターミナルブロックボックス(4)に通し、ターミナルブロックに接続します。アースがある場合はアース線をアースに接続してください。プレート(3)をターミナルブロックボックスにネジで取り付けます。


#### 手順 **タイプ A** 及び **タイプ B**

プレート(3)がターミナルブロックボックス(4)の中央にきていることを確認してから、カバー(6)を静かにプレート(3)の上に被せますが、磁石(7)がカチッと固定するように押し付けてください。


#### 手順 **タイプ A**

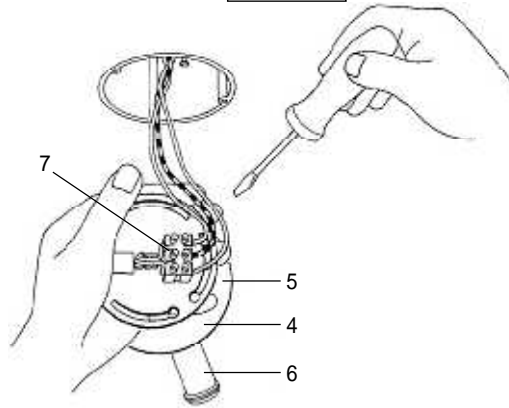

#### 手順 **タイプ B**



#### 手順 **タイプ A** **タイプ B**

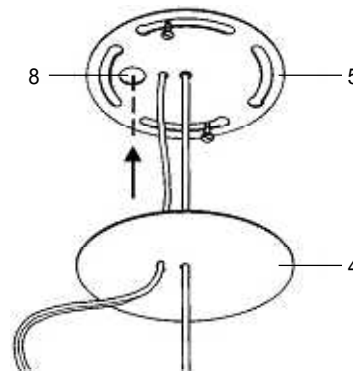

### 電球の取付け方法

電球(13)を図のようにソケットに少し時計回りにねじ込んでください。

ガラスチューブ(14)を電球と電球ホルダーをスライドさせながら注意深く被せて、ガラスチューブの溝がメタルの棒に届くまで差し込んでください。

シェード(15)をガラスチューブに注意深く取り付けてください。シェードについている輪になったスプリング(16)を、メタルの棒(18)に差し込み、フック(17)をガラスチューブ(14)に引っ掛けて、ガラスチューブ(14)とシェード(15)を固定します。

### 電球の交換

電源のスイッチをオフにして電球が完全に冷めてから行ってください。電球(13)とガラスチューブ(14)を片方の手で持ち、もう一方の手でメタルの棒から輪になったスプリング(16)を下に引いて取り外した後、ガラスチューブ(14)に引っ掛けてあったフックを外してください。ガラスチューブ(14)を電球と電球ホルダーから静かに抜いてください。

取り外す電球を静かに押しながら時計と反対回りに回して取り出した後、新しい電球を静かに時計回りに回して取り付けます。

