




※本品の規格および外観は、改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

oluce

シーリングランプとして使用時



ウォールランプとして使用時

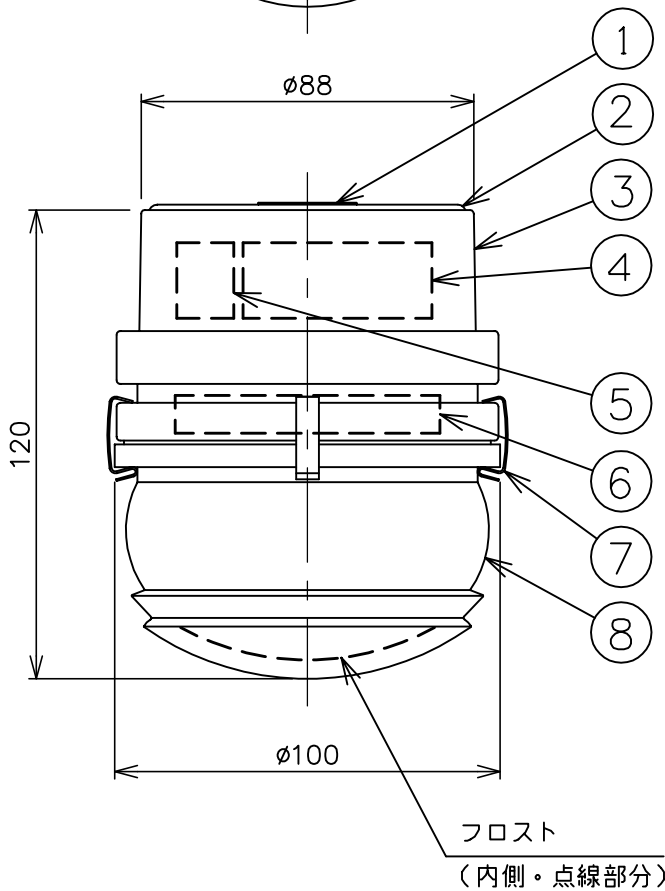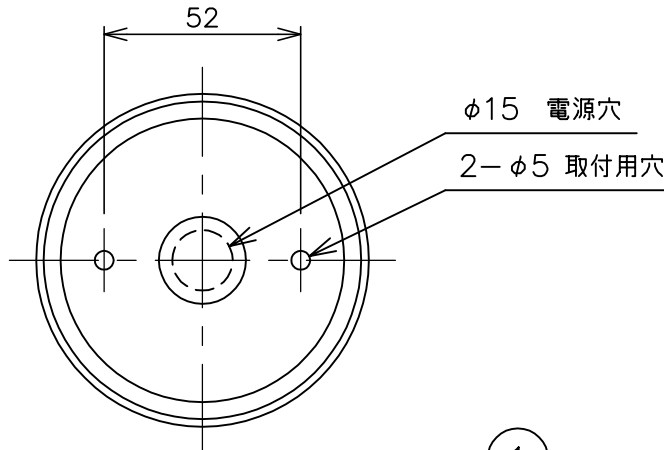

器具仕様

- ◇ 防沫型 (IP44)
※軒下などの、雨ざらしにならない屋外での使用が可能。
※防沫型は塗装仕上の製品で、クロームメッキ仕上は、屋内使用に限る。
- ◇ トランス内蔵
- ◇ 調光不可
- ◇ 器具一体化LEDのため、ランプが切れた場合にはご自身で交換できません。

⚠ 安全に関するご注意

- ◇ 屋内と屋外、兼用の器具です。
水気や湿気の多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ◇ 壁または天井に取り付けが可能です。
- ◇ 器具の取り付けは、取り付ける場所の強度を確認し器具の質量に耐えられる所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。

色種欄 (本体)

色・仕上	ブラック/ホワイト/グレー 塗装	クロームメッキ
使用条件	防沫型 (IP44)	屋内用

光源	仕様電圧	周波数	消費電力	全光束	色温度	演色性
LED (ユニットタイプ)	100V	50Hz/60Hz	4.5W	700 lm	2,700K	CRI 85

13				6	LEDユニット	—	1		品名:	Frenel 1148/LBT
12				5	コネクター	樹脂	1	アース用		
11				4	ダウントランス	—	1	コネクター付	デザイン:	Joe Colombo
10				3	本体	アルミダイキャスト	1	※色種欄参照	器具タイプ:	屋内用/屋外用 シーリング・ウォールランプ
9				2	パッキン	ゴム	1	黒色	ランプ:	LED 4.5W
8	シェード	ガラス	1	クリア、一部フロスト	1	ゴムブッシング	ゴム	1	黒色	※上記欄参照
7	クリップ	ステンレス	4	生地	部番	部 品 名	材質	数量	備考	質量: 1.0kg

単位 : mm 第三角法 (JIS A-4)

スタジオノイ株式会社