

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。  
照明器具の取付け及び修理は、必ず電気工事店  
等の専門家にご依頼ください。

## WILLYDILLY

WillyDillyは  
あなたとインゴマウラーの2人のデザイナーに  
よって作られるペンダントランプです。


注意！  
取付前に必ず主電源を切っておこなってください。

▶ テクニカルデータ  
入力電力 100V  
使用電球 白熱球 60W (E26)

インゴ・マウラー 日本総代理店

**StudioNOI**  
スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2  
竹中ツインビル B wing 2F  
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270  
[studio-noi.com](http://studio-noi.com)

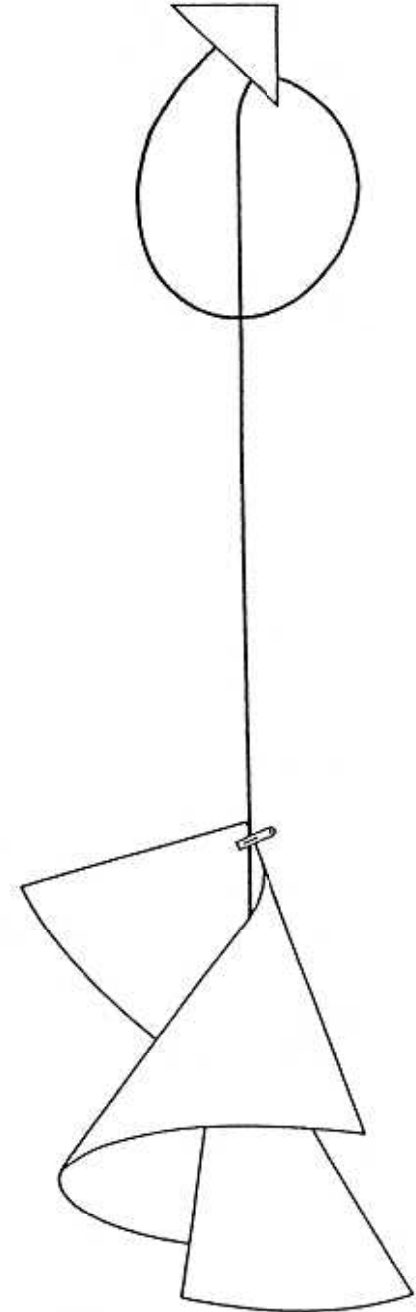

INGO MAURLER

WILLYDILLY Instructions

### ▶ 取付け方法

図に従って取付けプレートを天井に取付けてください。

フランジから出ているコードの“逆さのノ字”を調節しながらコードの長さをお好みの長さに設定してください。

コードをメインケーブルに接続し、フランジをプレートにネジで留めてください。

シェードの一端にある穴をメタルスパイラルの先端にあるフックに掛け、ソケットにかぶせるようにシェードを巻き付け、形を整えコードにカラークリップで留めてください。

#### 注意！

シェードの上端でソケットを包み込むように留めてください。

#### 注意！

シェードの下端は絶対に電球に触れないようにしてください。安全のために、シェードの穴は必ずスパイラルのフックに入れてください。

### ▶ 電球の交換

電球交換の際は、必ず電源を切って、ソケット部分が完全に冷めた状態で行ってください。

電球は指定ワット数以上のものは取付けしないでください。

### ▶ クリーニング

シェードは水につけたり洗剤を使用しないでください。

ハタキで軽くたたいて汚れを落としてください。

図1

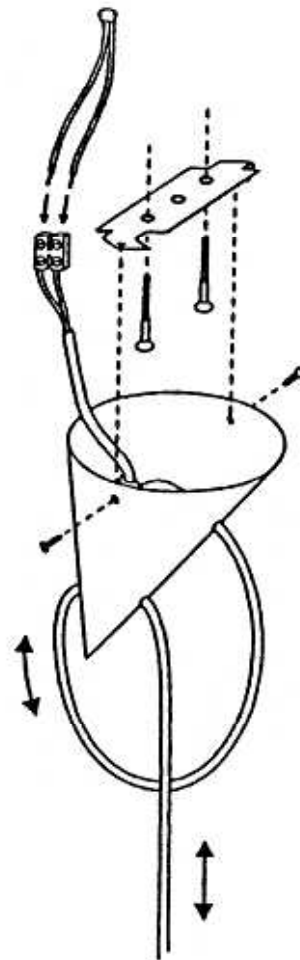


図2

